

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LINEAR COMPACT SWITCH

Kompakt armatur til enkel- eller serieløsninger med kontakt



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørsanvendelse
- Korridorer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder
- Stukbelysning
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning
- Ubrudt ensartet belysning

PRODUKTFORDELE

- Kompakte dimensioner
- Kræver meget lidt plads på grund af de kompakte dimensioner
- Forbindelse af op til 10 armaturer i en række uden mellemrum
- Praktisk afbryder monteret direkte på armaturet
- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Fleksibel installation i 2 forskellige vinkler med 2 forskellige monteringsmuligheder
- Fleksibel løsning grundet mange længder (300 til 1200 mm)
- Vinklet tilslutning mulig med medfølgende kabel

PRODUKTEGENSKABER

- Indbygget afbryder
- Op til 10 armaturer kan tilsluttes
- Gennemsigtige endekapper
- Fås i versioner med lysstrøm 400 ... 1500 lm



- Fås i 4 forskellige længder
- Glødrådstest i henhold til IEC 60695-2-12: 850 °C

TEKNISKE DATA



Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Luminaire control gear data	Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Ouput current	Lumen	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex	Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	Udstrålings vinkel	Længde
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K ¹⁾	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	50 mA	400 lm	Warm White	>80	100 lm/W	140 °	313,0 mm
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K ¹⁾	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	50 mA	450 lm	Cool White	>80	110 lm/W	140 °	313,0 mm
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K ¹⁾	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	100 mA	800 lm	Warm White	>80	100 lm/W	140 °	573,0 mm
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K ¹⁾	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	100 mA	800 lm	Cool White	>80	100 lm/W	140 °	573,0 mm
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K ¹⁾	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	160 mA	1200 lm	Warm White	>80	100 lm/W	140 °	873,0 mm
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K ¹⁾	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	160 mA	1200 lm	Cool White	>80	100 lm/W	140 °	873,0 mm
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K ¹⁾	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	190 mA	1400 lm	Warm White	>80	100 lm/W	140 °	1173 mm
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K ¹⁾	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	190 mA	1500 lm	Cool White	>80	100 lm/W	140 °	1173 mm

Produktbeskrivelse	Bredde	Højde	Produktvægt	Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	
				Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K ¹⁾	28,0 mm	36,0 mm	119,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K ¹⁾	28,0 mm	36,0 mm	119,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K ¹⁾	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K ¹⁾	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K ¹⁾	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K ¹⁾	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K ¹⁾	28,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h

Produktbeskrivelse	Bredde	Højde	Produktvægt	Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	
				Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K ¹⁾	28,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h

Produktbeskrivelse	Levetid L90 @ 25 °C	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
		Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20

¹⁾ Available from July 2018







LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K, LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K

LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K, LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K, LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K, LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K

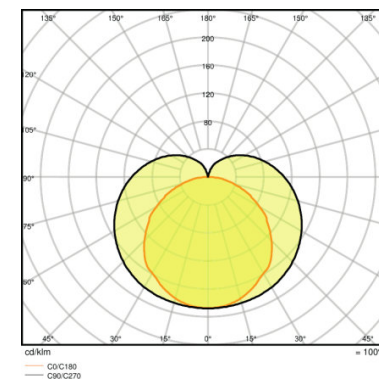
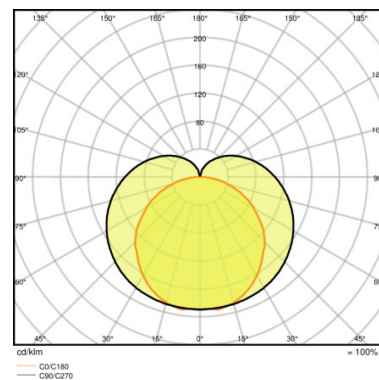
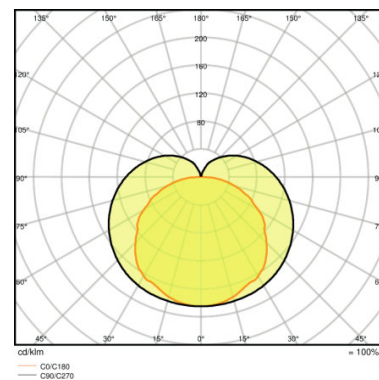
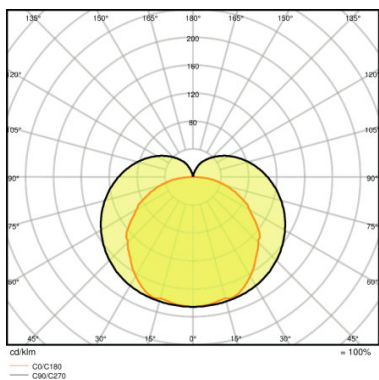


LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K

LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K

LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K

LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K

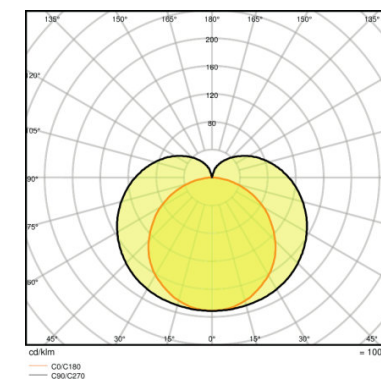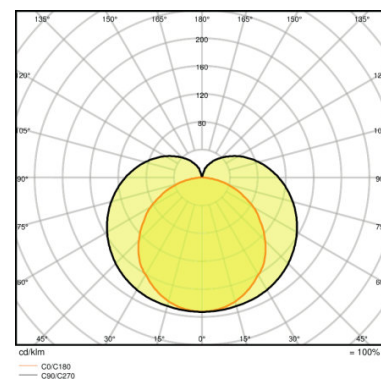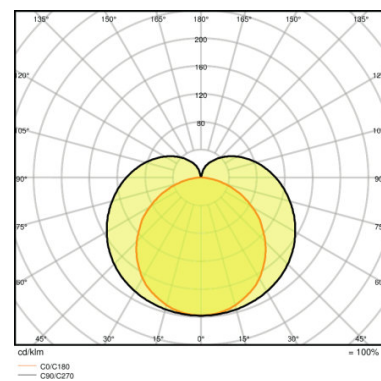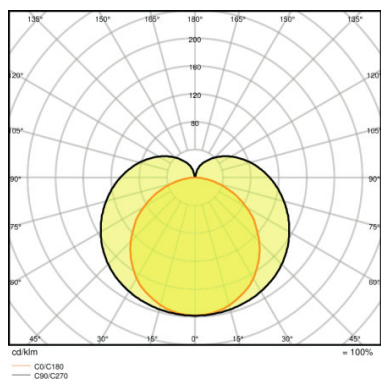

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K

LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K

LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K

UDSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendigt tilbehør medfølger

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075106079	LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	Shipping carton box 25	558 mm x 223 mm x 180 mm	22.40 dm ³	4565,00 g
4058075106093	LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	Shipping carton box 25	558 mm x 223 mm x 180 mm	22.40 dm ³	4565,00 g
4058075106116	LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	Shipping carton box 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	32.83 dm ³	9619,00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075106130	LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	Shipping carton box 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	32.83 dm ³	9619,00 g
4058075106192	LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	43.69 dm ³	10104,00 g
4058075106215	LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	43.69 dm ³	10104,00 g
4058075106154	LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	Shipping carton box 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	56.92 dm ³	13942,00 g
4058075106178	LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	Shipping carton box 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	56.92 dm ³	13942,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.