

## Tilstedeværelsessensor 360°, 2 kanal, Master, 230 V – til indendørs lysstyring

- For montering planforsænket i loft
- Større rækkevidde via slavesensor type 41-601
- Standby forbrug < 1 W
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 20
- Velegnet til flugtveje og fælles adgangsveje

Tilstedeværelsessensor type 41-620 er beregnet til montering planforsænket i loft og detekteringsområdet kan udvides med slavesensor type 41-601, maks. 20 stk.


Tilstedeværelsessensoren er en 3-faset PIR-sensor.

Lyset tændes med betjeningstryk eller automatisk via PIR. Lyset kan overstyres efter behov.

Lyset slukker automatisk via PIR eller manuelt med betjeningstryk.

### Tilbehør

Al opsætning af parametre på sensoren foregår via IR-fjernbetjening type 41-934 eller via Niko Sensor Tool app og tilhørende IR-dongle type 41-936.

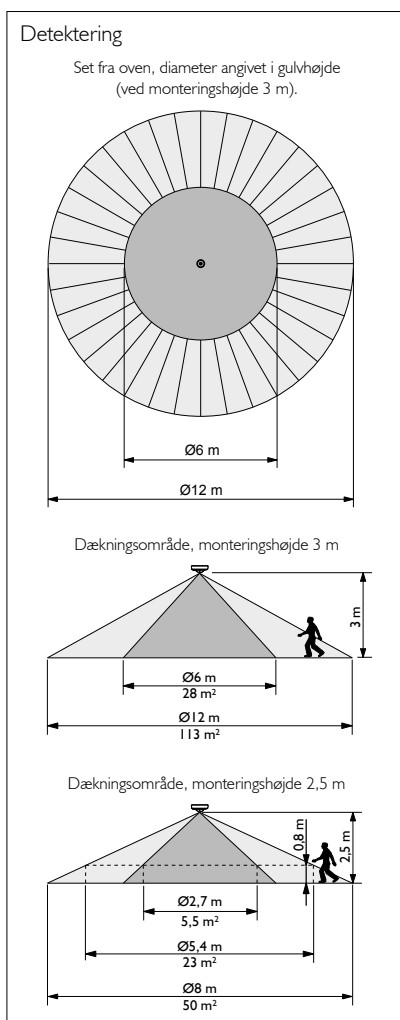

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC  $\pm 10\%$ , 50 Hz  
Effektforbrug < 1 W

#### Udgang

Relæ, 2 stk.  $\mu$  10 A, 250/400 V AC, NO  
Max. kompensationskapacitet 140  $\mu$ F  
Max. indkoblingsstrøm 165 A/20 m sek.  
800 A/200  $\mu$  sek.

#### Belastning


Gløde- og halogenlamper 2300 W  $\cos \varphi = 1$   
Lysstofrør 1200 VA  $\cos \varphi \geq 0,5$   
Lysstofrør HF-ballast 1200 VA  $\cos \varphi \geq 0,9$   
Halogen elektronisk transformator 500 VA  
LED elektronisk driver 500 VA  
LED lamper 230 V AC 350 W  
Sparelamper, CLF 58 stk. (18 W)

#### Performance

Luxområde 100 – 1.000 lux  
Tidsforsinkelse 5-60 min.  
Detekteringsområde 360°  
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 113 m<sup>2</sup>  
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 5,5 m<sup>2</sup>  
Monteringshøjde 2,4 – 3 m  
Kapslingsklasse IP 20  
Farve Ral 9016 (Hvid)  
Kabeldimension  $\varnothing$ 95x100 mm  
Omgivelsestemperatur +5°C ... +40°C

#### Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

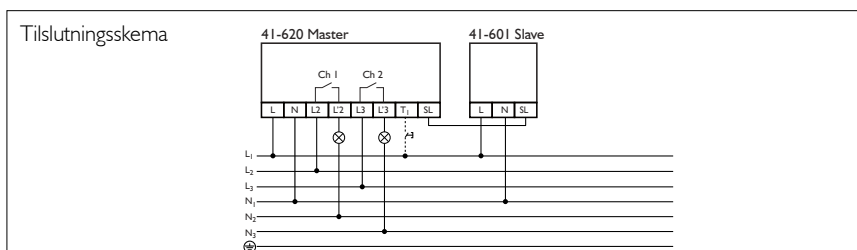

### Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Master, 2 kanal	41-620	5703102 207852
Slavesensor	41-601	5703102 207845
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542
Sensorunderlag	41-908	5703102 208019