

## LK FUGA® AIR dåser SLIM forradåse 1½ modul



Farve: Orange  
 Vare nr. 504 D 3515  
 EL nr.: 10 17 059 043  
 EAN nr.: 57 03 302 155 847  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D3515>



Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Air SLIM forradåse anvendes til montage af FUGA indsats i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V0012 skal anvendes. Kan monteres i pladevæge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres. Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT. Se begrænsninger i kombinationsskema.


#### Konstruktion

Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.

#### Tekniske data

Tilbehør:	Kabelafastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165.
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Standarder:	EN 60670-1
Bæredygtighed	<a href='https://www.se.com/dk/da/work/support/green-premium/' target='_blank'>Miljødokumenteret</a>
REACH (uden SVHC)	Ja
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

#### Målskise

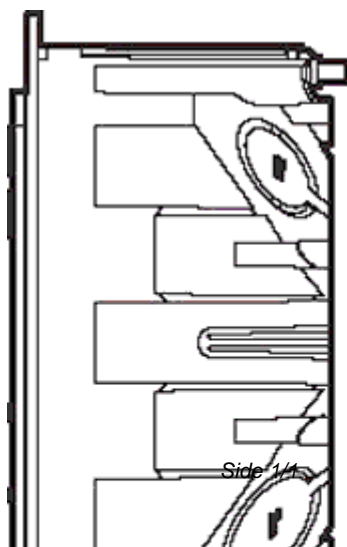

Side 1/1

