


Manual IB-DK2116-C

USB Type-C® Notebook DockingStation

Handbuch IB-DK2116-C

USB Type-C® Notebook DockingStation

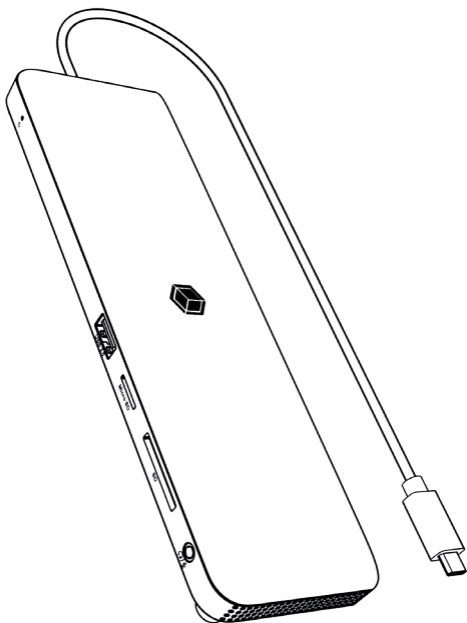



Manual IB-DK2116-C

Please read carefully the following information to prevent injuries, damage to material and device as well as data loss:

Warning levels

Signal words and safety codes indicate the warning level and provide immediate information in terms of the probability of occurrence as well as the type and severity of the consequences if the measures to prevent hazards are not complied with.

 **DANGER**

Warns of a **directly** hazardous situation causing **death or serious injury**.

 **WARNING**

Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause death or serious injury.

 **CAUTION**

Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause minor injury.

IMPORTANT

Warns of a **potential** situation that **may** cause material or environmental damage and disrupt operative processes.

1. Risk of electrical shock

 **WARNING**

Contact with parts conducting electricity

Risk of death by electrical shock

- Read the operating instructions prior to use
- Make sure the device has been de-energised prior to working on it
- Do not remove contact protection panels
- Avoid contact with conducting parts
- Do not bring plug contacts in contact with pointed and metal objects
- Use in intended environments only
- Operate the device using a power unit meeting the specifications of the type plate only!
- Keep the device/power unit away from humidity, liquid, vapour and dust
- Do not modify the device
- Do not connect the device during thunderstorms
- Approach specialist retailers if you require repairs

2. Hazards during assembly (if intended)

 **CAUTION**

Sharp components

Potential injuries to fingers or hands during assembly (if intended)

- Read the operating instructions prior to assembly
- Avoid coming into contact with sharp edges or pointed components
- Do not force components together
- Use suitable tools
- Use potentially enclosed accessories and tools only

3. Hazards caused by a development of heat

IMPORTANT

Insufficient device/power unit ventilation

Overheating and failure of the device/power unit

- Prevent externally heating up components and ensure an exchange of air
- Do not cover the fan outlet and passive cooling elements



Manual IB-DK2116-C

- Avoid direct sunlight on the device/power unit
- Guarantee sufficient ambient air for the device/power unit
- Do not place objects on the device/power unit

4. Hazards caused by very small parts and packaging



WARNING

Risk of suffocation

Risk of death by suffocation or swallowing

- Keep small parts and accessories away from children
- Store/dispose of plastic bags and packaging in an area that is inaccessible to children
- Do not hand over small parts and packaging to children

5. Potential data loss

IMPORTANT

Data lost during commissioning

Potentially irreversible data loss

- Always comply with the information in the operating instructions/quick installation guide
- Exclusively use the product once the specifications have been met
- Back up data prior to commissioning
- Back up data prior to connecting new hardware
- Use accessories enclosed with the product

6. Cleaning the device

IMPORTANT

Harmful cleaning agents

Scratches, discolouration, damage caused by moisture or short circuit in the device

- Disconnect the device prior to cleaning
- Aggressive or intense cleaning agents and solvents are unsuitable
- Make sure there is no residual moisture after cleaning
- We recommend cleaning devices using a dry, anti-static cloth

7. Disposing of the device

IMPORTANT

Environmental pollution, unsuitable for recycling

Potential environmental pollution caused by components, recycling circle interrupted



This icon on product and packaging indicates that this product must not be disposed of as part of domestic waste. In compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (**WEEE**) this electrical device and potentially included batteries must not be disposed of in conventional, domestic waste or **recycling waste**. If you would like to dispose of this product and potentially included batteries, please return it to the retailer or your local waste disposal and recycling point.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at support@raidsonic.de or visit our website at www.icybox.de.



Handbuch IB-DK2116-C

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen

Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf aWahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.



GEFAHR

warnt vor einer **unmittelbar** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **wird**.



WARNUNG

warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **kann**.



VORSICHT

warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen **kann**.



ACHTUNG

warnt vor einer **möglichen** Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören **kann**.

1. Gefahren durch elektrische Spannung



WARNUNG

Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen

Lebensgefahr durch Stromschlag

- vor Benutzung Betriebsanleitung lesen
- vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen
- Kontaktschutzblenden nicht entfernen
- Kontakt mit Spannungsführenden Komponenten vermeiden.
- Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren
- Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen
- Gerät ausschließlich mit Typenschildkonformen Netzteil betreiben!
- Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten
- Eigenständige Modifikationen sind unzulässig
- Gerät nicht während eines Gewitters anschließen
- Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel

2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)



VORSICHT

Scharfkantige Bauteile

Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich

- vor Montage, Betriebsanleitung lesen
- Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
- Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
- geeignetes Werkzeug verwenden
- nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

3. Gefahren durch Wärmeentwicklung



ACHTUNG

Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils

Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils

- externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen
- Lüfter-Auslass und passive Kühlkörper freihalten



Handbuch IB-DK2116-C

- direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden
- ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen
- keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen

4. Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung



WARNUNG

Erstickungsgefahr

Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken

- Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
- Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
- Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben

5. Möglicher Datenverlust

ACHTUNG

Datenverlust bei Inbetriebnahme

Unwiederbringlicher Datenverlust möglich

- Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/Schnellinstallationsanleitung beachten
- Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind
- Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen
- Datensicherung vor Anschluss neuer Hardware durchführen
- dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden

6. Reinigung des Gerätes

ACHTUNG

Schädigende Reinigungsmittel

Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät

- vor Reinigung, das Gerät außer Betrieb nehmen
- aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
- nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
- Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen

7. Entsorgung des Gerätes

Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich

ACHTUNG

Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile, Recyclingkreislauf unterbrochen



Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (**WEEE**) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem **Gelben Sack** entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.icybox.de.




Manual IB-DK2116-C

Package content

1x IB-DK2116-C, 1x manual

View



1. LED for power (blue)
2. USB 3.2 Gen 1 Type-A interface, data transfer rates up to 5 Gbit/s and 5 V/0.9 A charging support
3. microSD 2.0 card reader, data transfer rates up to 25 MB/s
4. SD 2.0 card reader, data transfer rates up to 25 MB/s
5. 3.5 mm headset combo jack



6. Gigabit LAN RJ45 interface
7. 2x USB 2.0 Type-A interface, data transfer rates up to 480 Mbit/s and 5 V/0.5 A charging support
8. 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A interface, data transfer rates up to 5 Gbit/s and 5 V/0.9 A charging support
9. DisplayPort™ 1.4 interface with up to 3840x2160@60 Hz
10. 2x HDMI® 2.0 interface with up to 3840x2160@60 Hz
11. USB Type-C® PD 3.0 interface with Power Delivery support up to 100 watts (no data transfer)



Manual IB-DK2116-C


USB version information		
Legacy USB standards	Current USB standards	Data transfer rate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 1x2)	= USB 3.2 Gen 1x2	= 20 Gbit/s

Requirements

- USB Type-C® enabled Windows® / macOS® computer
- Power Delivery and DP Alt Mode support
- Maximum resolution of 4K@60 Hz only via Type-C® DP Alt Mode supported host computers with DP 1.4 (DSC)
- The device is compatible with Thunderbolt™ 3 / 4 equipped computers

USB Type-C®

Not all USB Type-C® host ports support the full functionality of the USB Type-C® standard. Some ports might only provide data transfer without supporting Power Delivery or DP Alt Mode over USB.



USB Type-C™ ≠ USB Type-C™

Important!

This ICY BOX product requires the usage of **DisplayPort™ Alt Mode** technology over the USB Type-C™ connector. Not all computers, notebooks or tablets with a USB Type-C™ interface support the **DisplayPort™ Alt Mode**.

Please **check the specifications of your computer system** as well as its USB Type-C™ interface or use the ICY BOX product with a Thunderbolt™ 3 connector.

To use this dock to its full potential, make sure that the host USB Type-C® port of your computer supports USB Power Delivery and DP Alt Mode or Thunderbolt™ 3 / 4.


Please consult your host PC documentation or contact the PC manufacturer to confirm compatibility with these technologies. For safety, check whether the host PC Bios Version is the latest and confirm compatibility with USB Type-C® Power Delivery and/or DP Alt Mode before application.

- the Alt Mode HDMI® (4K), the HDMI® / DisplayPort™ 1 (4K) and HDMI® / DisplayPort™ 2 (4K) interfaces can be used.


Manual IB-DK2116-C

Starting up

1. Connect the USB Type-C® cable to the supported USB Type-C® interface of your computer.

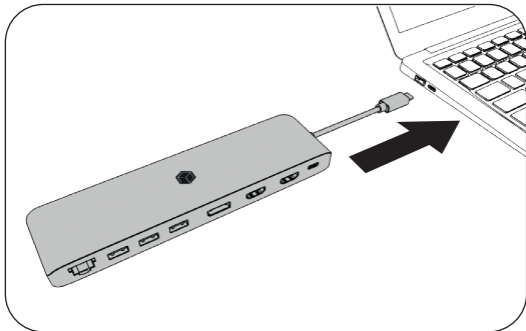

2. Connect your devices to the corresponding interfaces of the dock.

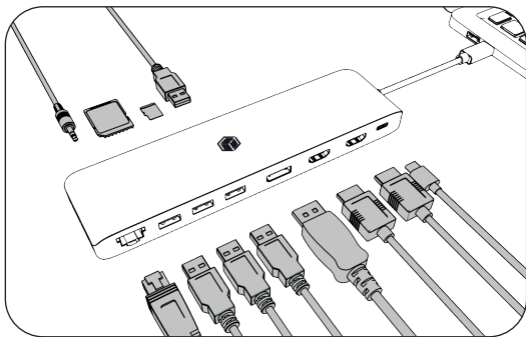



Manual IB-DK2116-C

Use of memory card slots

SD card

Insert the SD card into the SD card slot with the bevelled corner first. The golden PINs of the card must show downwards.

microSD card

Insert the microSD card into the microSD card slot with the bevelled corner first. The golden PINs of the card must show downwards.

Single-LUN - the card reader can only work with one memory card at a time



Manual IB-DK2116-C

Configure a display device

Please set up your display settings according to your operating system and requirements.

For detailed information refer to the corresponding operation manual and description of your operating system.

Note: Video output capabilities are dependent on the video graphics card and hardware specifications of your connected host computer. Certain video graphics cards and operating systems have limited MST and DisplayPort™ support, while some monitors will also limit the available resolution.

Supported video resolutions

The IB-DK2116-C supports 4K (ultra HD) resolutions if the connected displays and the graphics unit support it.

Supported video resolutions

Video matrix design (USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.2), maximum resolutions (Windows)	Inputs (plug-in)			Output		
	HDMI® 1	HDMI® 2	DP	HDMI® 1	HDMI® 2	DP
Number of displays	✓	✓	✓	1600x900@60 Hz	1600x900@60 Hz	1600x900@60 Hz
Triple video output	✓	✓	✓	1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz
Dual video output	✓	✓	✓	1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz
Single video output	✓	✓	✓	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz

Video matrix design (USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.4 DSC*), maximum resolutions (Windows)	Inputs (plug-in)			Output		
	HDMI® 1	HDMI® 2	DP	HDMI® 1	HDMI® 2	DP
Number of displays	✓	✓	✓	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz
Triple video output	✓	✓	✓	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
Dual video output	✓	✓	✓	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
Single video output	✓	✓	✓	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz

Video matrix design (USB Type-C® DP Alt Mode), maximum resolutions (macOS)	Inputs (plug-in)			Output		
	HDMI® 1	HDMI® 2	DP	HDMI® 1	HDMI® 2	DP
Number of displays	✓	✓	✓	3840x2160@60 Hz only mirrored (SST)	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz
1/2/3-fold video output	✓	✓	✓			

*DSC (Display Stream Compression) support necessary



Manual IB-DK2116-C

Windows® display configuration

NOTE: The screenshots might vary slightly with the operating system.

Extended monitor application under MST technology (MultiStreamTransport protocol)

Arrange your displays

Once the extra monitors are connected, they can be configured to either mirror mode, extended mode or to the setting of the primary display.

e.g: extending your monitors

- Position the mouse anywhere on the Windows® desktop
- Right-click and select **Display settings** to bring up the configuration window.
- Refer to the **Display** configuration section



- Identify your monitors by clicking the **Identify** button.
- Select the relevant monitor for the following settings by clicking the identified monitor symbol



Manual IB-DK2116-C

- Select **Multiple displays > Extend desktop** to this display if you wish to extend a monitor.

Multiple displays

Multiple displays

1. Extend desktop to this display

Make this my main display

Display resolution

1920 × 1080

Display orientation

Landscape

2.


Duplicate desktop on 1 and 3

Duplicate desktop on 2 and 3


Extend desktop to this display

Disconnect this display

- Click **Keep changes** to confirm and exit.



- Once the setting is completed, simply drag and drop the application icons to arrange your monitors.
(However, some applications may not support the display on the extended desktop).

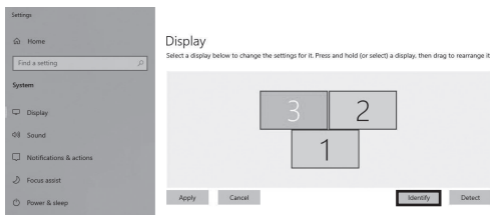



Manual IB-DK2116-C

Setting the right resolution and frequency of your displays

There are two possibilities to choose the resolution of the selected monitor:

1. Standard

- Identify your monitors by clicking the **Identify** button.
- Select the relevant monitor by clicking the identified monitor symbol.
- Click on Display resolution

Scale and layout

Change the size of text, apps and other items

100% (Recommended) ▾

Advanced scaling settings

Display resolution


1. 1920 × 1080 ▾

- Choose the right resolution from the drop-down menu. Refer to the video matrix table!

2.

2048 × 1536
2048 × 1152
1920 × 1440
1920 × 1200
1920 × 1080
1856 × 1392
1792 × 1344
1680 × 1050
1600 × 1200
1600 × 900
1440 × 900
1400 × 1050

- Click **Keep changes** to confirm and exit.






Manual IB-DK2116-C


2. Advanced display settings

- Identify your monitors by clicking the **Identify** button.
- Click on **Advanced display settings**



A new page opens up

- Select the relevant monitor by clicking **Choose display**
- Click on **Display adaptor properties for Display X**

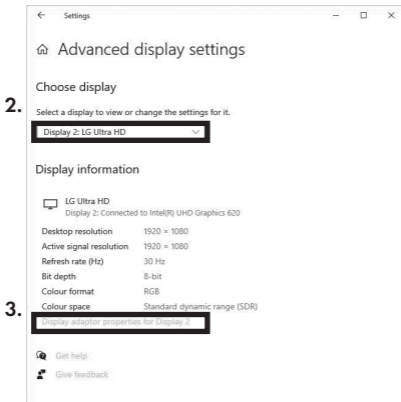




Manual IB-DK2116-C


A new window opens up

- Click on **List All Modes**

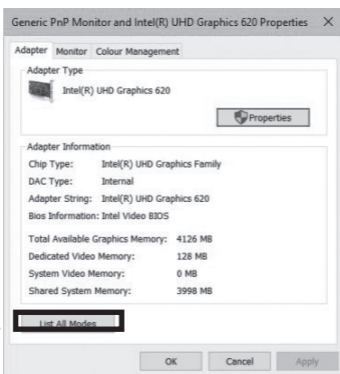

A new window opens up

- Click on a valid mode according to your demands.



Repeat for each attached monitor if necessary.




Manual IB-DK2116-C


macOS® Display configuration

Once the extra monitors are connected, they can be configured to mirror mode or extend mode.

- Click on **System Preferences**




- Click on **Displays**

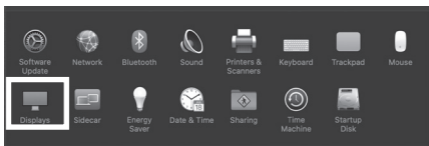

A new window opens up


- Click **Arrangement**

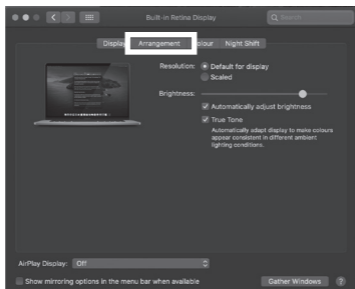




Manual IB-DK2116-C

- Select the corresponding monitor symbol by clicking and holding the symbol of the monitor that shall be placed in order to do the positioning.

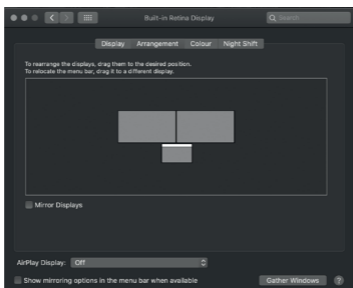

To set up scaled resolutions of the monitor displays, click the **Display** tab. In the window that now opens for the respective display, you can set your desired resolutions separately. Select the option **Scaled** and then select the appropriate size in the field below.

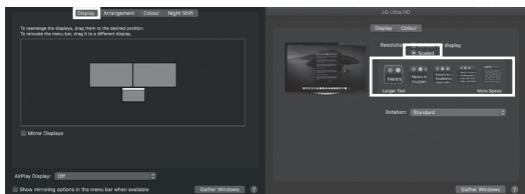




Manual IB-DK2116-C

Advanced display settings

Hold down the **option** key and click on **Scaled** again and an advanced menu for setting resolution and repetition frequency opens.

Please select your preferred settings here.

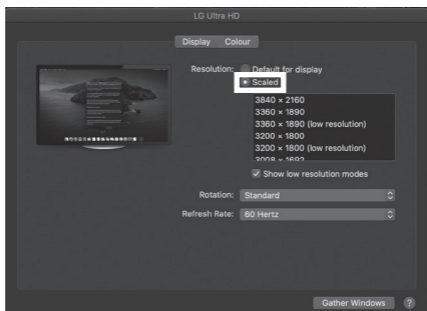

Repeat for each attached monitor if necessary.




Handbuch IB-DK2116-C

Verpackungsinhalt

1x IB-DK2116-C, 1x Handbuch

Ansicht



1. USB 3.2 Gen 1 Type-C® Hostcomputer Schnittstelle
2. LED für Betrieb (blau)
3. USB 3.2 Gen 1 Type-A Schnittstelle, Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und BC1.2 (5 V/0,9 A) Ladeport
4. microSD 2.0 Kartenleser mit bis zu 25 MB/s
5. SD 2.0 Kartenleser mit bis zu 25 MB/s



6. 3,5 mm Headset Kombibuchse
7. Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle
8. 2x USB 2.0 Type-A Schnittstelle, Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und 5 V/0,5 A Ladeunterstützung
9. 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C® Schnittstelle, Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und 5 V/0,9 A Ladeunterstützung
10. DisplayPort® 1.4 Schnittstelle mit bis zu 3840x2160@60 Hz
11. 2x HDMI® 2.0 Schnittstelle mit bis zu 3840x2160@60 Hz
12. USB Type-C® PD 3.0 Schnittstelle mit Power Delivery Unterstützung bis zu 100 W (keine Datenübertragung).



Handbuch IB-DK2116-C


USB Versionshinweis		
Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 1x2)	= USB 3.2 Gen 1x2	= 20 Gbit/s

Anforderungen

- USB Type-C®-fähiger Windows® / macOS® Computer
- Unterstützung von Power Delivery und DP Alt Mode
- Die DockingStation ist kompatibel mit Thunderbolt™ 3 / 4-fähigen Computern
- Um die maximal unterstützten Auflösungen zu erreichen, muss Ihr Hostcomputer DisplayPort™ 1.4 (DSC) unterstützen.

USB Type-C®

Nicht alle USB Type-C® Hostanschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Type-C® Standards. Einige Anschlüsse bieten möglicherweise nur Datenübertragung ohne Unterstützung von Power Delivery oder DP Alt Mode über USB.



USB Type-C™ ≠ USB Type-C™

Wichtig!

Dieses ICY BOX Produkt verwendet den USB Type-C™ Anschluss und nutzt die **DisplayPort™ Alt Mode** Technologie.

Nicht alle Computer, Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Schnittstelle unterstützen auch den **DisplayPort™ Alt Mode**.

Bitte **überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Computersystems** und dessen USB Type-C™ Schnittstelle oder nutzen Sie das ICY BOX Produkt an einem Thunderbolt™ 3 Anschluss.


Um dieses Dock in vollem Umfang zu nutzen, stellen Sie sicher, dass der USB Type-C® Hostanschluss Ihres Computers USB Power Delivery und DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 / 4 unterstützt.

Bitte beachten Sie die Dokumentation Ihres Hostcomputers oder kontaktieren Sie den PC-Hersteller, um die Kompatibilität mit den genannten Technologien zu bestätigen. Prüfen Sie zur Sicherheit, ob die Bios-Version des Host-PCs auf dem neuesten Stand ist und stellen Sie vor der Anwendung die Kompatibilität mit USB Type-C® Power Delivery und/oder DP Alt Mode sicher.


Handbuch IB-DK2116-C

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie das USB Type-C® Kabel an die unterstützte USB Type-C® Schnittstelle Ihres Computers an.

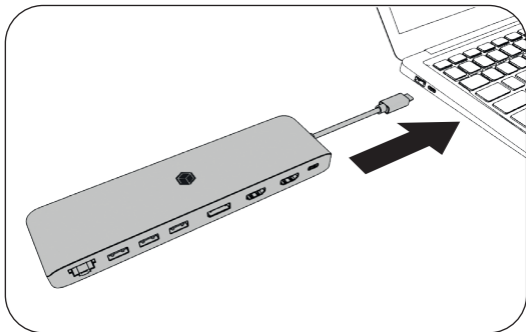

2. Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an die entsprechenden Schnittstellen an.

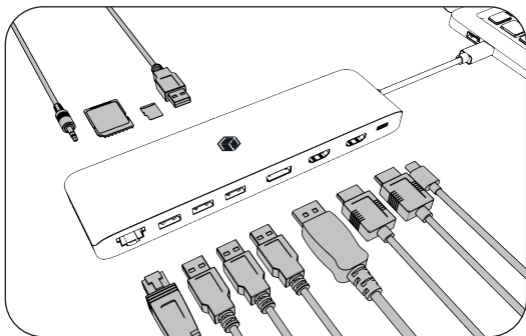



Handbuch IB-DK2116-C

Verwendung von Speicherkarten

SD Karte

Schieben Sie die SD Karte mit der abgeschrägten Ecke voraus in den SD Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.

microSD Karte

Schieben Sie die microSD Karte mit der abgeschrägten Ecke voraus in den microSD Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.

Single-LUN - Der Kartenleser kann nur mit einer Speicherkarte zur selben Zeit arbeiten



Handbuch IB-DK2116-C

Monitoreinrichtung

Zur optimalen Einstellung Ihrer Anzeigeeinheit gehen Sie bitte entsprechend Ihres Betriebssystems und Ihrer Bedürfnisse vor.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch und den Beschreibungen Ihres Betriebssystems.

Hinweis: Die Videoausgabemöglichkeiten hängen von der verwendeten Grafikkarte und weiteren Hardwarespezifikationen des angeschlossenen Hostcomputers ab. Bestimmte Grafikkarten und Betriebssysteme verfügen nur über eingeschränkte MST- oder Videounterstützung, während auch einige Monitore nur geringere Auflösungen unterstützen.

Unterstützte Videoauflösungen

Die IB-DK2116-C unterstützt 4K (Ultra HD) Auflösungen, wenn die angeschlossenen Monitore und die Grafikeinheit diese Auflösung ebenfalls unterstützen.

Unterstützte Auflösungen

Anzahl der Monitore	Videomatrix Übersicht (USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.2), maximale Auflösungen (Windows)			
	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
Dreifache Videoausgabe	✓	✓	1600x900@60 Hz 1920x1080@60 Hz	1600x900@60 Hz 1920x1080@60 Hz
Zweifache Videoausgabe	✓	✓	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz 1920x1080@60 Hz
Einfache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@30 Hz	3840x2160@30 Hz

Anzahl der Monitore	Videomatrix Übersicht (USB Type-C® DP Alt Mode, DP 1.4 DSC*), maximale Auflösungen (Windows)			
	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
Dreifache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@30 Hz 3840x2160@60 Hz	3840x2160@30 Hz 3840x2160@60 Hz
Zweifache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@60 Hz 3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz 3840x2160@60 Hz
Einfache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@60 Hz	3840x2160@60 Hz

Anzahl der Monitore	Videomatrix Übersicht (USB Type-C® DP Alt Mode), maximale Auflösungen (macOS)			
	Anschlüsse (plug-in)		Ausgabe	
	HDMI® 1	HDMI® 2	HDMI® 1	HDMI® 2
1/2/3-fache Videoausgabe	✓	✓	3840x2160@60 Hz only mirrored (SST)	3840x2160@60 Hz

*DSC (Display Stream Compression) Unterstützung vorausgesetzt

Handbuch IB-DK2116-C

Windows® Konfiguration der Anzeigeeinheiten

Hinweis: Die Screenshots können je nach Betriebssystem leicht variieren.

Erweiterte Monitorverwendung in Verbindung mit der MST Technologie (MultiStreamTransport Protokoll)

Monitore anordnen

Sobald zusätzliche Monitore angeschlossen sind, können sie entweder auf den Spiegelmodus, den Erweiterungsmodus oder die Einstellung der Primäranzeige konfiguriert werden.

z.B.: Erweiterung Ihrer Monitore

- Positionieren Sie die Maus an einer beliebigen Stelle auf dem Windows®-Desktop
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Anzeigeeinstellungen**, um das Konfigurationsfenster aufzurufen
- Verwenden Sie den Abschnitt **Anzeige**



- Identifizieren Sie Ihre Monitore, indem Sie auf die Schaltfläche **Identifizieren** klicken.
- Wählen Sie den entsprechenden Monitor für die folgenden Einstellungen aus, indem Sie auf das Symbol des identifizierten Monitors klicken.



Handbuch IB-DK2116-C

- Wählen Sie **Mehrere Bildschirme > Desktop auf diese Anzeige erweitern**, wenn Sie einen Monitor erweitern möchten.

Bildschirmausrichtung

Querformat

1. Mehrere Bildschirme

2.

Mehrere Bildschirme

Desktop auf diese Anzeige erweitern

Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden

Desktop auf 1 und 2 duplizieren

Desktop auf 1 und 3 duplizieren

Desktop auf diese Anzeige erweitern

Verbindung mit dieser Anzeige trennen

3.

Diese Anzeigeeinstellungen beibehalten?

Die Anzeige wird in 9 Sekunden auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt.

Beibehalten

Zurücksetzen

- Klicken Sie zum Bestätigen und Beenden auf Einstellungen **Beibehalten**.

- Sobald die Einstellungen abgeschlossen sind, ziehen Sie einfach die Monitor-symbole per Drag & Drop, um Ihre Monitore anzuordnen. (Einige Anwendungen unterstützen jedoch möglicherweise nicht die Anzeige auf dem erweiterten Desktop).

Anzeige

Bildschirme neu anordnen

Wählen Sie unten eine Anzeige aus, um ihre Einstellungen zu ändern. Halten Sie die Anzeige gedrückt (oder wählen Sie sie aus), und ziehen Sie sie, um sie neu anzuordnen.



Anwenden

Abbrechen

Identifizieren

Erkennen



Handbuch IB-DK2116-C

Einstellung der richtigen Auflösung und Frequenz Ihrer Anzeigen

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Auswahl der Auflösung des ausgewählten Monitors:

1. Standard Anzeigeeinstellungen

- Identifizieren Sie Ihre Monitore, indem Sie auf die Schaltfläche **Identifizieren** klicken.

- Wählen Sie den betreffenden Monitor durch Klicken auf das Symbol für den identifizierten Monitor aus.

- Klicken Sie auf **Bildschirmauflösung**

Skalierung und Anordnung

Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern

125%


Erweiterte Skalierungseinstellungen

Bildschirmauflösung

1.

- Wählen Sie die gewünschte Auflösung aus dem Dropdown-Menü.

2.



- Klicken Sie zum Bestätigen und Beenden auf Einstellungen **Beibehalten**.

Diese Anzeigeeinstellungen beibehalten?

Die Anzeige wird in 9 Sekunden auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt.

3.



Handbuch IB-DK2116-C

2. Erweiterte Anzeigeeinstellungen

- Identifizieren Sie Ihre Monitore, indem Sie auf die Schaltfläche **Identifizieren** klicken.

- Klicken Sie auf **Erweiterte Anzeigeeinstellungen**

Mehrere Bildschirme

Mehrere Bildschirme

Desktop auf diese Anzeige erweitern ▾

Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden

Mit drahtloser Anzeige verbinden:

1. **Erweiterte Anzeigeeinstellungen**

Grafikeinstellungen

Eine neue Seite öffnet sich

- Wählen Sie den entsprechenden Monitor aus, indem Sie auf **Anzeige auswählen** klicken.

- Klicken Sie auf **Adaptoreigenschaften für Bildschirm X** anzeigen

🏠 Erweiterte Anzeigeeinstellungen

Anzeige auswählen

Wählen Sie eine Anzeige aus, deren Einstellungen Sie anzeigen oder ändern möchten.

2. **Anzeige 2: LG Ultra HD** ▾

Anzeigeinformationen

 **LG Ultra HD**
Bildschirm 2: mit Intel(R) UHD Graphics 620 verbunden

Desktopauflösung	1920 × 1080
Aktive Signalauflösung	1920 × 1080
Aktualisierungsrate (Hz)	60 Hz
Bittiefe	8-Bit
Farbformat	RGB
Farbraum	SDR (Standard Dynamic Range)

3. **Adaptoreigenschaften für Bildschirm 2 anzeigen**

Handbuch IB-DK2116-C

Es öffnet sich ein neues Fenster


- Klicken Sie auf **Alle Modi auflisten**

4.



Es öffnet sich ein neues Fenster

- Klicken Sie auf den gewünschten Modus entsprechend Ihrer Anforderung.




Wiederholen Sie dies bei Bedarf für jeden angeschlossenen Monitor.




Handbuch IB-DK2116-C

macOS® Konfiguration der Anzeigeeinheiten

- Klicken Sie auf **Systemeinstellungen**

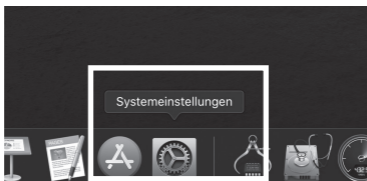


- Klicken Sie auf **Monitore**

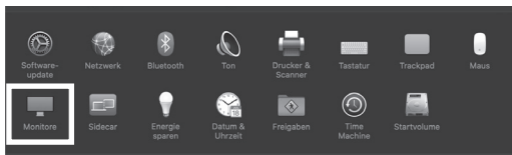

Es öffnet sich ein neues Fenster


- Klicken Sie auf **Anordnen**

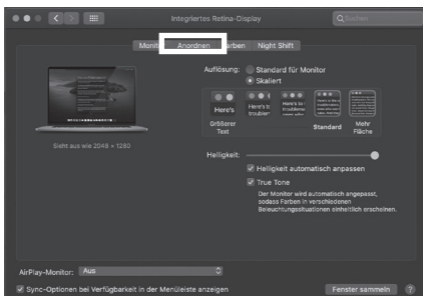




Handbuch IB-DK2116-C

- Wählen Sie das entsprechende Monitorsymbol, indem Sie auf das Symbol des zu platzierenden Monitors klicken und halten, um die Anordnung vorzunehmen.

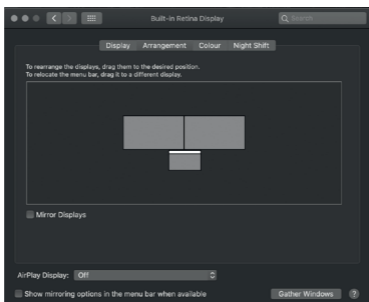

Um skalierte Auflösungen der Monitoranzeigen vorzunehmen, klicken Sie den Reiter **Monitor**. In dem sich nun öffnenden Fenster der jeweiligen Anzeige können Sie separat Ihre gewünschten Ansichten einstellen.

Wählen Sie die Option **Skaliert** und dann die entsprechende Größe im Feld darunter.

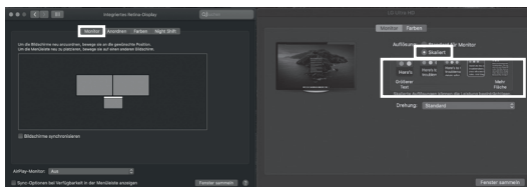





Handbuch IB-DK2116-C

Erweiterte Anzeigeeinstellungen

Detailliertere Einstellungen können Sie wie folgt vornehmen:

Halten Sie die **Option** Taste gedrückt und klicken Sie erneut auf **Skaliert** und ein erweitertes Menü zur Einstellung von Auflösung und Wiederholfrequenz öffnet sich. Wählen Sie hier bitte Ihre gewünschten Einstellungen aus.

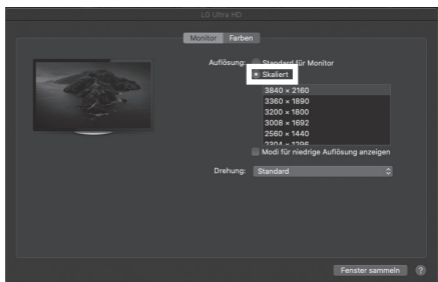

Wiederholen Sie dies bei Bedarf für jeden angeschlossenen Monitor.



UK
CA



FCC



Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez as! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

© Copyright 2023 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved.

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above-mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have. DisplayLink® is the registered trademark of DisplayLink Corp. in the EU, the US, and other countries DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries. Apple and macOS are registered trademarks of Apple Computer Inc. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.