




## Produktbeskrivelse:

- Alisia LED downlight er godkendt til indbygning i brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Terminalboks/driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.
- Armaturet findes i en 6W, 12W og 18W udgave.

IP44



Flimmerfri!

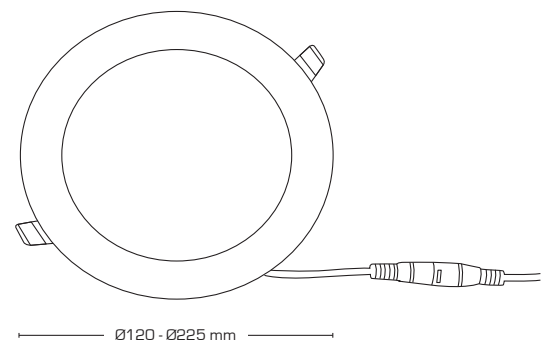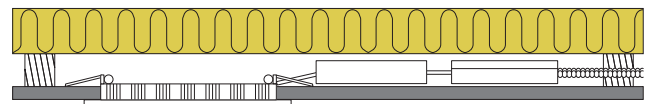

Tekniske data:	
Huldiameter:	Ø110 mm/Ø155 mm/Ø208 mm
Udvendig diameter:	Ø120 mm/Ø172 mm/Ø225 mm
Højde:	24 mm
Spænding:	200-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W/12W/18W
Lysintensitet:	540lm/1120lm/1880lm
Dæmpbar:	Nej
Farvegengivelse:	Ra>82
Spredningsvinkel:	120°
SDCM:	3
IK-klasse:	IK06
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Varenr.:	EAN nr.:	Lumen:	Kelvin:	Wattage:	Udvendig mål:	Farve:	Energiklasse:
10211	5713080102117	540 lumen	3000K	6W	Ø120 mm	Mat hvid	F A G
10212	5713080102124	1120 lumen	3000K	12W	Ø172 mm	Mat hvid	F A G
10213	5713080102131	1880 lumen	3000K	18W	Ø225 mm	Mat hvid	E A G

