


## LK FUGA® indsats stikkontakt tripel stikkontakt 2 X flad 2,5A og 1 x 2 pol med jord.



Farve: Uden afdæk.  
Vare nr. 501 D 0213  
EL nr.: 10 17 058 112  
EAN nr.: 57 03 302 159 265  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0213>

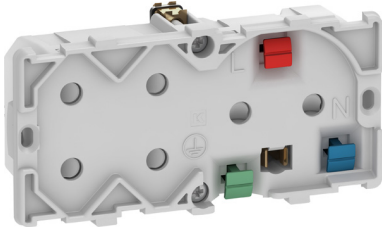

Farve: Hvid  
Vare nr. 501 D 6213  
EL nr.: 10 17 058 109  
EAN nr.: 57 03 302 159 258  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6213>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

### Konstruktion

Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. 2 x Euro-stikkontakt (klasse II) 2,5A samt 1 x 16A 2 pol med jord.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfradåser.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

### Målskise

