



# 3-kreds square RCS750

## RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

### 3-faset skinne

RCS750 3-faset skinneresystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinneresystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptere, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.


### Produkt data

Generelle oplysninger	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Ophængstilbehør	No [-]
Mekanisk tilbehør	No [-]
Farve på tilbehør	Aluminium
Drift og el	
Elektrisk tilbehør	No [-]
Fase	3C [ 3-faset skinne]
Mekanik og armaturhus	
Total længde	1000 mm
Længde	1000 mm

Godkendelse og anvendelse	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [ Sikret mod værktøj]
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871155938106000
Ordreprodukt navn	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
EAN/UPC – produkt	8711559381060
Ordrekode	38106000
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910500188415
Nettovægt (stykke)	0.900 kg

## 3-kreds square RCS750

### Målskitse

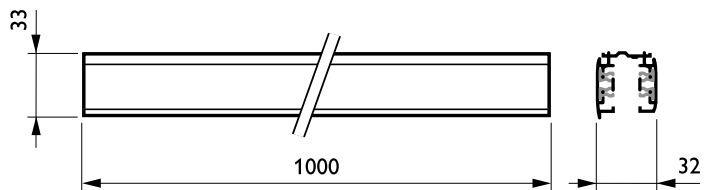

3-circuit square RCS750

