


## IHC® Wireless Relæ modtager allround LK FUGA



Farve: Uden afdæk.  
 Vare nr. 505 D 0515  
 EL nr.: 10 23 001 001  
 EAN nr.: 57 03 302 161 824  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D0515>

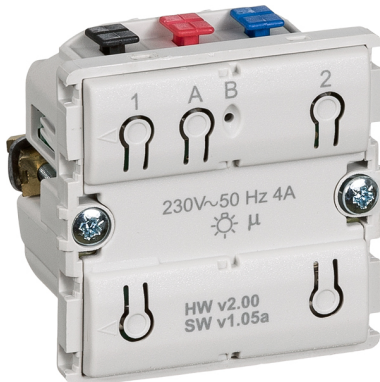

Farve: Hvid  
 Vare nr. 505 D 6515  
 EL nr.: 10 23 000 174  
 EAN nr.: 57 03 302 153 478  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D6515>



## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

LK IHC Wireless Relæ Modtager Allround anvendes hvor der ønskes en tænd/sluk udgang, som kan fjernbetjenes. Både IHC Wireless "Stand-alone" system og IHC Control kan anvendes. Relæ modtageren kan ved levering kun fjernbetjenes. Ønskes der lokal betjening, anbefales at, man køber en wireless tangent (530D6001) og en FUGA afdækning 44 x 26 (530D6037). Allround relæet er velegnet til de fleste almindelige belastninger i boliger herunder LED/CFL sparepærer (op til 100 W i alt).

### Konstruktion

Relæ modtageren har tilslutning for fase, nul og mellemedning. Ved strømafryselse husker relæ modtageren sin tændt/slukket-tilstand, og indtager samme tilstand når spændingen indkobles igen. Se forskel på allround og ikke-allround model under frontafdækningen. På allround står der "4A" og på ikke-allround står der "6A".

### Tekniske data

Strømforsyning:	230 V AC / 50 Hz
Eget forbrug:	Max 2 W ved fuld last
Standby effekt:	0,3 W
Min. Belastning:	Ingen
Belastning:	920 W (4 A), Glødelamper: 920 W, Lysstofrør: 2x36 VA, CFL sparepære: 100 W, LED: 100 W, Halogenlamper: 230 V: 920 W; 12 V: 230 VA
Motordrift:	Nej
Tilslutning:	Fase, nul, mellemedning
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Driftstemperatur:	-5 °C til 35 °C
Forsikring:	Max. 13 A
Modul:	1 M
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Godkendelse:	DEMKO, NEMKO, SEMKO