

Kabel Aflastning i Legrand Europadåser


Dåserne er udført med blanketter for henholdsvis 16 og 20 mm åbninger. Der må gerne føres flere kabler og/eller rør igennem hver blanket, under hensyntagen til pladsen. Dog skal kravet til IP2x være overholdt.

Der er ingen begrænsning på antallet af kabler eller ledere - dog skal installationen udføres håndværksmæssigt korrekt.

For at aflaste kablet og/eller røret i dåsen er der isat et tårn hvortil det er muligt at stripse både ét og flere kabler og/eller rør således de er solidt fastholdt.

Når kablet og/eller røret er fastgjort med stripsen kan dåsen installeres uden yderligere hensyntagen til åbningen omkring kablet og/eller røret.

Der kan isættes skillestykker således de enkelte rum i dåserne kan bruges til henholdsvis autorisationskrævende- og ikke autorisationskrævende installationer (eksempelvis stikkontakt- og netværksinstallation).

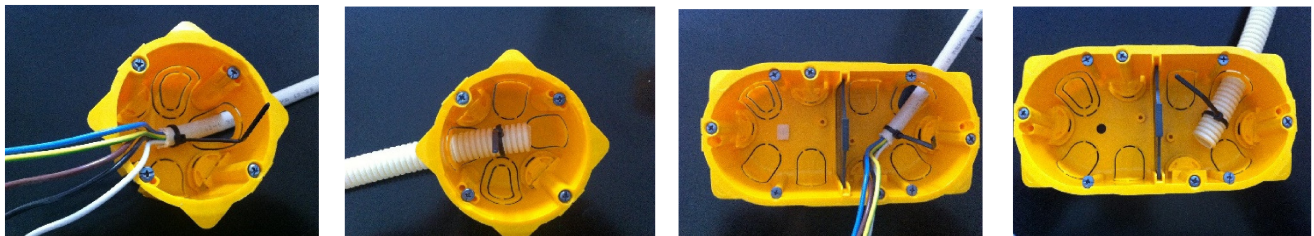

Legrand forfra dåser kommer i flere typer og i versioner med og uden monteret aflastnings tårn. Løse aflastnings tårne kan installeres ved hjælp af et 3mm hul i bunden af dåsen.

Aflastnings tårne har Legrand varenummer 32076 og sælges i poser.

Aflastningen anbefales udført med en 3 til 4,8 mm strips.


Jakob Thorne
Technical Manager