

PRODUKTDATABLAD

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Dæmpbare 3-fasede skinnerpot med mekanisk zoom linse



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med damplamper
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Butikker, prøverum, butiksvinduer
- Hoteller, restauranter, butikker

PRODUKTFORDELE

- Dæmpbar 3-faset skinnerpot med mekanisk zoomlinse
- Inkluderet 3-faset adapter kompatibel med almindelige skinner STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Ingen forstyrrelse af opmærksomhed fra de belyste genstande grundet reduceret design
- Lavt flimrer med speciel elektronisk forkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Mekanisk zoom linse med spredningvinkel fra 15° - 55°
- Dæmpbar (70%-100%) via glide potentiometer direkte på hvert armatur
- Farvegengivelsesindex R_a : > 90
- Indledende farvekonsistens: ≤ 4 SDCM
- Rotationsvinkel: 350°, hældningsvinkel: 90°
- En del af LEDVANCE designserien SCALE
- Robust hus i trykstøbt aluminium



- Fås i mat hvid (som RAL8016), mat sort (som RAL9004)
- Armatur effektivitet: op til 70 lm/W

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nominal wattforbrug | 25,00 W |
| Drifttilstand | Integrated LED driver |
| Nominal spænding | 100...240 V |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90 |
| Startstrøm | < 40 A |
| Total harmonisk forvrængning | < 10 % |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | <50 µs |

Data for armatur forkoblinger

| | |
|--|-----------|
| ECG - Output voltage | 27...42 V |
| ECG - Output ripple current | <10 % |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 37 |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A | 30 |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A | 48 |


Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Farvetemperatur | 4000 K |
| Farvegengivelsesindex | 97 |
| Farvetemperaturer | Koldt hvidt |
| Lumen | 1500 lm |
| Belysnings effektivitet | 60 lm/W |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤4 sdc _m |

Lysfordeling

| | |
|-------------------|-------------------|
| Udstrålingsvinkel | 15,00 ... 55,00 ° |
|-------------------|-------------------|

Dimensioner

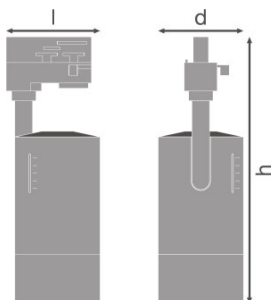

| | |
|--------------------|-----------|
| Længde | 93,0 mm |
| Diameter | 85,0 mm |
| Højde | 265,0 mm |
| Produktvægt | 1025,00 g |

Farver & materialer

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Armaturhus farve | White |
| Produktfarve | White |
| Armaturhus farve | White |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |

Temperaturer og driftsbetingelser

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|-----------------------------|--------------|

Levetid

| | |
|--------------------------------|---------|
| Antal tænd/sluk | 100000 |
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | 25000 h |

Generel Beskrivelse

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Monteringstype | Surface |
| Monteringssted | Skinnesystemer |
| Produkt bemærkning | Tilgængelig fra oktober 2019 |

Egenskaber



| | |
|-------------------------|------------------|
| Dæmpbar | Ja |
| Type forbindelse | Adapter, 3-phase |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
|--------------------------------|---------------------|

Godkendelse og Standarder

| | |
|---|-----------------------------|
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) | IK03 |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 695-2-1 | 850 °C |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG 1 |
| Begrænset overflade temperatur | ikke relevant |
| Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

Lys distribution

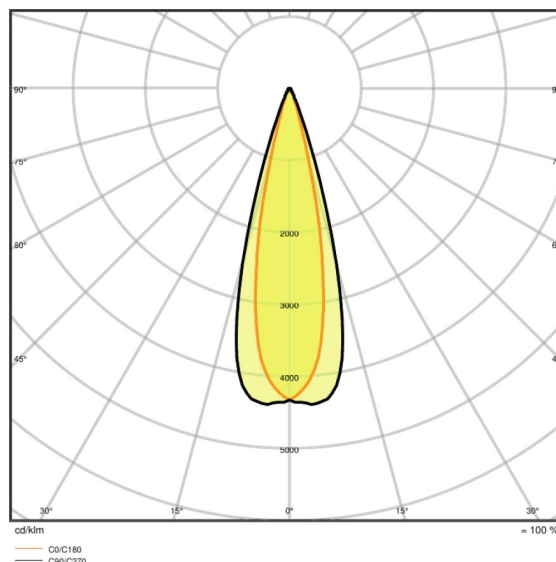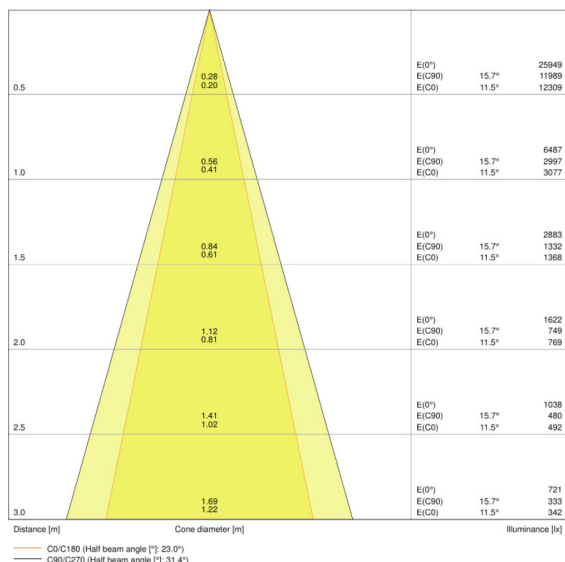

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075335783 | Folding carton box 1 | 120 mm x 120 mm x 300 mm | 1095,00 g | 4.32 dm ³ |
| 4058075335790 | Shipping carton box 4 | 495 mm x 130 mm x 310 mm | 4814,00 g | 19.95 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefælgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.