

# PRODUKTDATABLAD

## TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Dæmpbare 3-fasede skinnerpot med mekanisk zoom linse



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med dampplamper
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Butikker, prøverum, butiksvinduer
- Hoteller, restauranter, butikker

### PRODUKTFORDELE

- Dæmpbar 3-faset skinnerpot med mekanisk zoomlinse
- Inkluderet 3-faset adapter kompatibel med almindelige skinner STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Ingen forstyrrelse af opmærksomhed fra de belyste genstande grundet reduceret design
- Lavt flimrer med speciel elektronisk forkobling
- 5 års garanti

### PRODUKTEGENSKABER

- Mekanisk zoom linse med spredningvinkel fra 15° - 55°
- Dæmpbar (70%-100%) via glide potentiometer direkte på hvert armatur
- Farvegengivelsesindex  $R_a$ : > 90
- Indledende farvekonsistens:  $\leq 4$  SDCM
- Rotationsvinkel: 350°, hældningsvinkel: 90°
- En del af LEDVANCE designserien SCALE
- Robust hus i trykstøbt aluminium



- Fås i mat hvid (som RAL8016), mat sort (som RAL9004)
- Armatur effektivitet: op til 70 lm/W

## TEKNISKE DATA

### Elektriske Data

Nominal wattforbrug	25,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominal spænding	100...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Startstrøm	< 40 A
Total harmonisk forvrængning	< 10 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	<50 µs

### Data for armatur forkoblinger

ECG - Output voltage	27...42 V
ECG - Output ripple current	<10 %
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	37
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	30
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	48


### Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	97
Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumen	1500 lm
Belysnings effektivitet	60 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤4 sdc

### Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	15,00 ... 55,00 °
-------------------	-------------------

Dimensioner

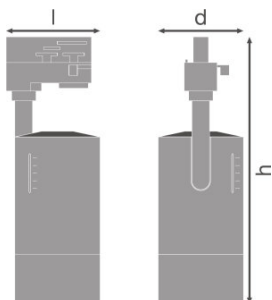

Længde	93,0 mm
Diameter	85,0 mm
Højde	265,0 mm
Produktvægt	1025,00 g

Farver & materialer

Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	25000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Skinnesystemer
Produkt bemærkning	Tilgængelig fra oktober 2019

Egenskaber



Dæmpbar	Ja
Type forbindelse	Adapter, 3-phase

<b>LED-modul, udskifteligt</b>	Kan ikke skiftes ud
--------------------------------	---------------------

Godkendelse og Standarder

<b>Beskyttelsestype</b>	IP20
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)</b>	IK03
<b>Glødetrådstest, jævnfør IEC 695-2-1</b>	850 °C
<b>Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778</b>	RG 1
<b>Begrænset overflade temperatur</b>	ikke relevant
<b>Standarder</b>	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

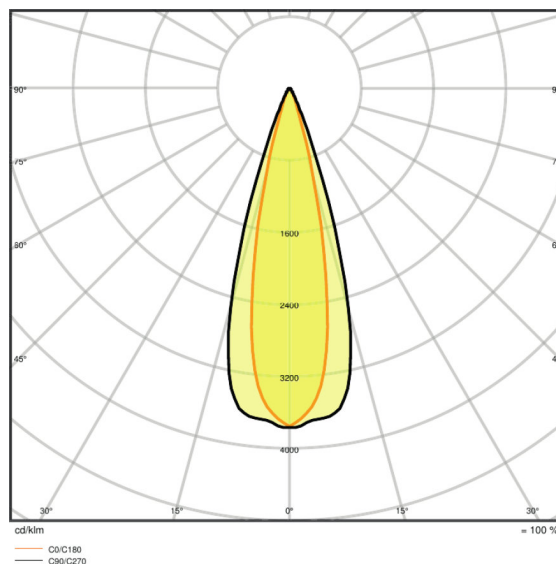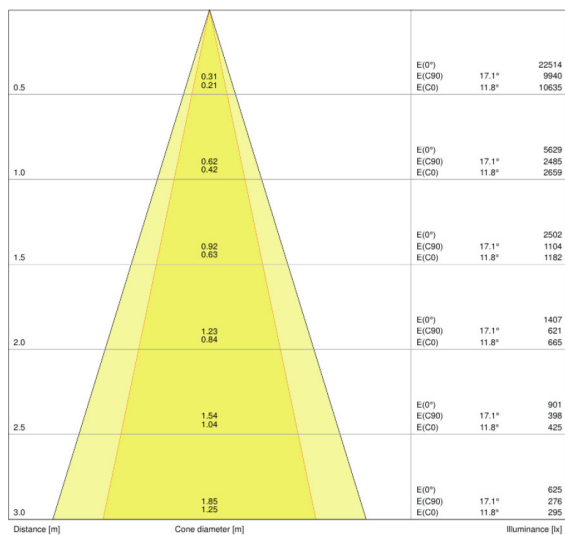

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075335769	Folding carton box 1	120 mm x 120 mm x 300 mm	1095,00 g	4.32 dm <sup>3</sup>
4058075335776	Shipping carton box 4	495 mm x 130 mm x 310 mm	4814,00 g	19.95 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefælgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

## REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

---

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.