

PRODUKTDATABLAD

DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Damp Proof armaturer, klassisk design med 5x2.5mm² gennemfortrådning



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd

PRODUKTFORDELE

- Lav flimmer $\leq 10\%$
- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 60% (sammenlignet med armaturer der bruger lysstofrør)
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Høj lumenpakke: op til 135 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Spredningsvinkel: 110°
- Gennemfortrådning 5x2.5mm² er preinstalleret
- Hus i polykarbonat



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	32,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	27
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	24
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	39
Startstrøm	12.2 A
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Wattage in maintained operation mode	32.0 W
Startstrømtid T sub h50 / sub	210 µs

Data for armatur forkoblinger

Flimmerfri	Ja
Ouput current	370 mA

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	4400 lm
Belysnings effektivitet	135 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	4 sdc _m
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	1200 mm
Bredde	82,0 mm
Højde	68,0 mm
Produktvægt	1613,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-25...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	44000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Flimmerfri	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Værktøjsfri terminal 5 pol
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske Data

Temperatur ved opbevaring	-25...+80 °C
---------------------------	--------------

Lys distribution

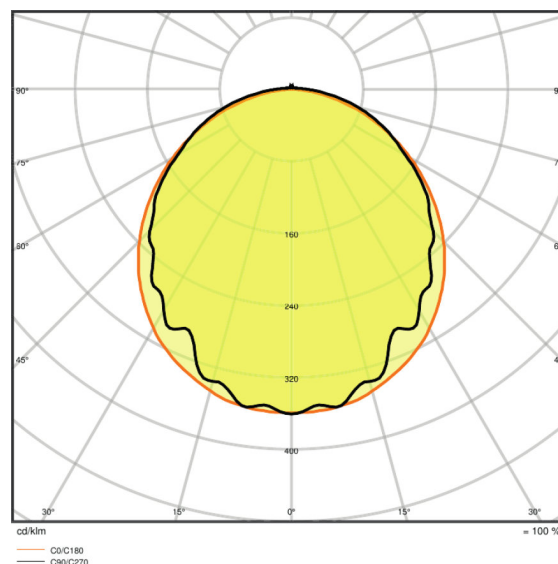

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

4058075541924	Folding carton box 1	1210 mm x 87 mm x 74 mm	1648,00 g	7.79 dm ³
4058075541931	Shipping carton box 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	10908,00 g	57.65 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.