

# PRODUKTDATABLAD

## DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GY

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Damp Proof armaturer, gennemforrådet (L, N, E)

---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri- og lagerfaciliteter
- Parkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samlebånd



---

### PRODUKTFORDELE

- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- Nem montering da monteringsbeslag kan placeres frit på armaturet
- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Værktøjsfri tilslutning af forsyningskabel
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Høj lysstyrke: Op til 120 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Spredningsvinkel: 120°
- Gennemforrådet med 3G1.5mm<sup>2</sup>
- Hus i polykarbonat



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominel wattforbrug	23,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Startstrøm	11.0 A
Total harmonisk forvrængning	20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	160 µs

## Data for armatur forkoblinger

Ouput current	270 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	37
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	31
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	50

## Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	2800 lm
Belysnings effektivitet	120 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc <sub>m</sub>
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	>80

## Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

## Dimensioner



Længde	1290 mm
Bredde	86,0 mm
Højde	68,0 mm
Produktvægt	1120,00 g

#### Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Armaturhus farve	Gray
Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

#### Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-35...+50 °C
----------------------	--------------

#### Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

#### Generel Beskrivelse

Monteringstype	Suspended/Surface
Moneringssted	Loft / Væg
Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2019



#### Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Værktøjsterminaler 3 pol
"Ball shot safe"	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

#### Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP66
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

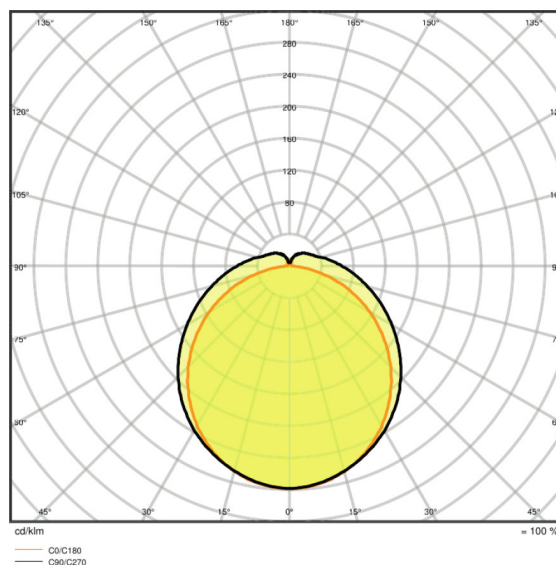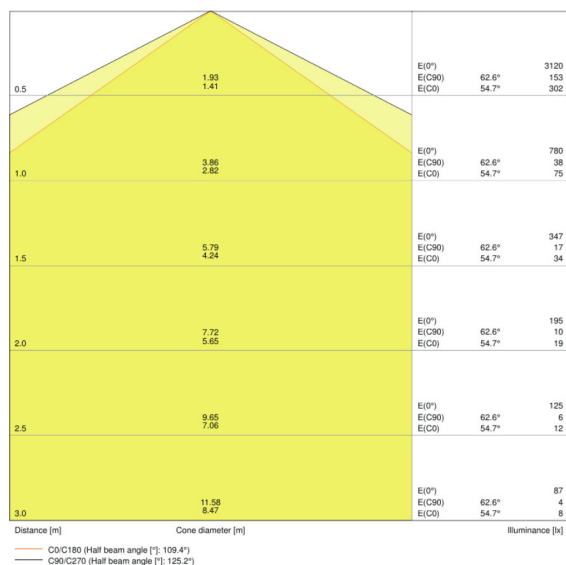

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (suspension kit, tyverisikringskit)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075210028	Folding carton box 1	72 mm x 1319 mm x 90 mm	1270,00 g	8.55 dm <sup>3</sup>
4058075210035	Shipping carton box 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på  
[www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.