

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Kompakt armatur til enkel- eller serieløsninger med høj lysstrøm



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørsanvendelse
- Korridorer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder
- Stukbelysning
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning
- Ubrudt ensartet belysning

PRODUKTFORDELE

- Kompakte dimensioner
- Kræver meget lidt plads på grund af de kompakte dimensioner
- Forbindelse af op til 10 armaturer i en række uden mellemrum
- Høj lumen output på op til 2500 lm
- Lavt flimrer med speciel elektronisk forkobling
- Vinklet tilslutning mulig med medfølgende kabel
- Fleksibel installation i 2 forskellige vinkler med 2 forskellige monteringsmuligheder
- Fleksibel løsning grundet mange længder (600 til 1500 mm)
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Erstatning for traditionelle T8 eller T5 armaturer
- Op til 10 armaturer kan tilsluttes
- Gennemsigtige endekapper



- Linear Compact Batten kan forbindes i starten af rækken med kabler på bagsiden
- Fås i versioner med lysstrøm 1000 ... 2500 lm
- Fås i 4 forskellige længder
- Højt lumenudbytte: op til 100 lm/W
- Glødtrådstest i henhold til IEC 60695-2-12: 850 °C

TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Luminaire control gear data	Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner
	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Forsynings frekvens	Opout current	Lumen	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	Udstrålings vinkel	Længde
LN COMP HO 600 10 W 3000 K ¹⁾	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	110 mA	1000 lm	Warm White	>80	100 lm/W	140 °	573,0 mm
LN COMP HO 600 10 W 4000 K ¹⁾	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	110 mA	1000 lm	Cool White	>80	100 lm/W	140 °	573,0 mm
LN COMP HO 900 15 W 3000 K ¹⁾	15,00 W	220...240 V	50/60 Hz	170 mA	1500 lm	Warm White	>80	100 lm/W	140 °	873,0 mm
LN COMP HO 900 15 W 4000 K ¹⁾	15,00 W	220...240 V	50/60 Hz	170 mA	1500 lm	Cool White	>80	100 lm/W	140 °	873,0 mm
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K ¹⁾	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220 mA	2000 lm	Warm White	>80	100 lm/W	140 °	1173 mm
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K ¹⁾	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220 mA	2000 lm	Cool White	>80	100 lm/W	140 °	1173 mm
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K ¹⁾	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	270 mA	2500 lm	Warm White	>80	100 lm/W	140 °	1473 mm
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K ¹⁾	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	270 mA	2500 lm	Cool White	>80	100 lm/W	140 °	1473 mm

Produktbeskrivelse	Bredde	Højde	Produktvægt	Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	
				Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C
LN COMP HO 600 10 W 3000 K ¹⁾	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP HO 600 10 W 4000 K ¹⁾	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP HO 900 15 W 3000 K ¹⁾	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP HO 900 15 W 4000 K ¹⁾	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K ¹⁾	24,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K ¹⁾	24,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K ¹⁾	24,0 mm	36,0 mm	600,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K ¹⁾	24,0 mm	36,0 mm	600,00 g	Polycarbonate (PC)	White	Polycarbonate (PC)	-20...40 °C	50000 h	40000 h

Produktbeskrivelse	Levetid L90 @ 25 °C	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
		Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
LN COMP HO 600 10 W 3000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP HO 600 10 W 4000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP HO 900 15 W 3000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP HO 900 15 W 4000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K ¹⁾	30000 h	Nej	Terminal	II	IP20

¹⁾ Available from July 2018




LN COMP HO 600 10 W 3000 K, LN COMP HO 600 10 W 4000 K


LN COMP HO 900 15 W 3000 K, LN COMP HO 900 15 W 4000 K

LN COMP HO 1200 20 W 3000 K, LN COMP HO 1200 20 W 4000 K


LN COMP HO 1500 25 W 3000 K, LN COMP HO 1500 25 W 4000 K

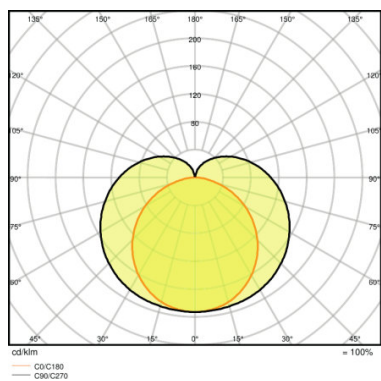


LN COMP HO 600 10 W 3000 K

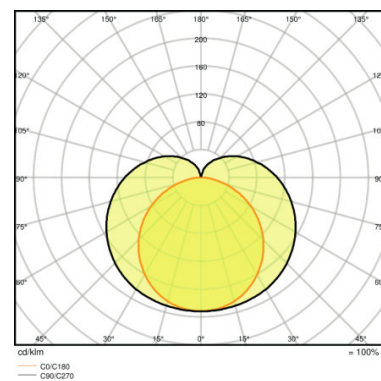


LN COMP HO 600 10 W 4000 K

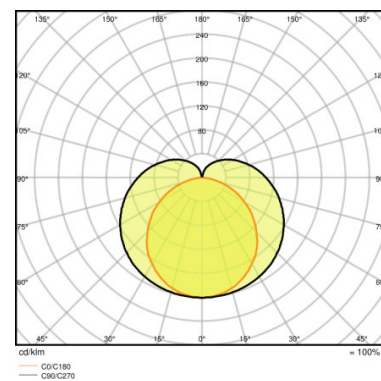


LN COMP HO 900 15 W 3000 K

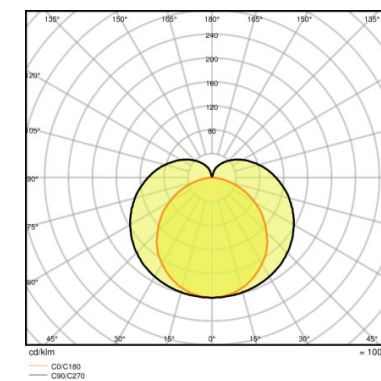


LN COMP HO 900 15 W 4000 K

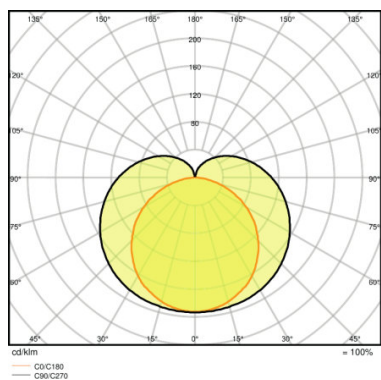


LN COMP HO 1200 20 W 3000 K

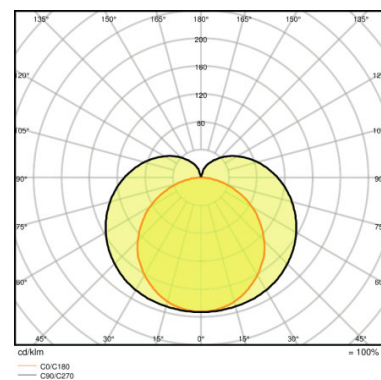

LN COMP HO 1200 20 W 4000 K

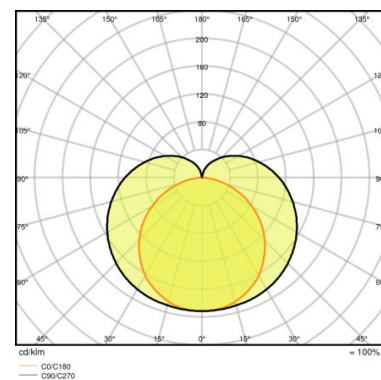

LN COMP HO 1500 25 W 3000 K

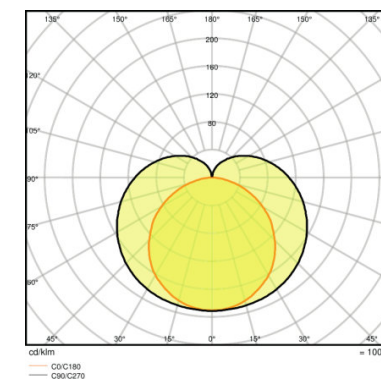

LN COMP HO 1500 25 W 4000 K

UDSTYR/TILBEHØR

– Alt nødvendigt tilbehør medfølger

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075106277	LN COMP HO 600 10 W 3000 K	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	34.31 dm ³	9619,00 g
4058075106291	LN COMP HO 600 10 W 4000 K	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	34.31 dm ³	9619,00 g
4058075106239	LN COMP HO 900 15 W 3000 K	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	43.69 dm ³	10104,00 g
4058075106253	LN COMP HO 900 15 W 4000 K	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	43.69 dm ³	10104,00 g
4058075106314	LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	Shipping carton box 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	59.47 dm ³	13942,00 g
4058075106338	LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	Shipping carton box 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	59.47 dm ³	13942,00 g
4058075106352	LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	Shipping carton box 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	72.05 dm ³	19491,00 g
4058075106376	LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	Shipping carton box 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	72.05 dm ³	19491,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.