

Udendørs bevægelsessensor 16 m, 300°

Udendørs bevægelsessensor 230 V AC, 300°,

16 m, loft- og vægmontering

- Kæledyrzone – kan slås til eller fra
- Detektering i krybezone
- Lavt forbrug (0,25 W)
- Sensorhoved, der kan roteres horisontalt og vertikalt
- Separate indstilling af lux, tid og følsomhed
- Kan programmeres manuelt eller via Niko Sensor Tool app
- Sikker detektering med få fejltændinger

Anvendes til indkørsler, carporte, haver...

- Lyset forbliver tændt, så længe der er bevægelse
- Detekteringsområdet kan inddeles i sektioner med den medfølgende blænde
- Ved hjælp af den medfølgende brugerfjernbetjening kan brugeren slå detektering af dyr til eller fra og manuelt tænde og slukke lyset
- Beslag til hjørnemontering medfølger
- Potentialfri kontakt

Denne bevægelsessensor findes i følgende varianter.

	300°
<input type="checkbox"/> hvid	351-26570
<input checked="" type="checkbox"/> sort	351-26572





Hvid




Sort

Dimensioner



Indstillinger

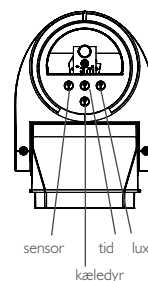


Tekniske data


4-year warranty

Referencenummer	351-26570 (hvid) 351-26572 (sort)
Dimensioner (H x B x D)	112 x 105 x 148 mm
Forsyningsspænding	230 Vac \pm 10 %, 50-60 Hz
Effektforbrug	< 0,25 W
Relækontakt	Ja (maks. 8,7 A), potentialfri
Maks. belastning glødelamper / halogenlamper 230 V	2.000 W
Maks. belastning halogen elektronisk transformer	1.000 VA
Maks. belastning lysstofrør (ukompenseret)	1.000 VA
Maks. belastning sparelamper (CFLi)	300 W
Maks. belastning LED lamper 230 V	300 W
Kabelindføring	2,5 mm ²
Detekteringsområde	300°
IR-rækkevidde	Maks. 16 m ved 3 m monteringshøjde
Luxområde	5-2.000 lux
Tidsforsinkelse	Pulse, 10 sekunder - 20 minutter
Kapslingsklasse	IP54
Monteringshøjde	2 – 5 m
Omgivelsestemperatur	-20 – 50 °C
Montering	Påbygget
Antal kanaler	1 kanal
Godkendelse	CE
Tilbehør	
IR-fjernbetjening – bruger	351-25315 (medfølger)
IR-dongle til smartphone	41-936
Beslag til hjørnemontering	351-10170 (hvid) 351-10172 (sort) (medfølger)

Tilslutningskema

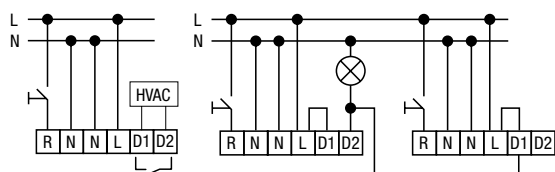

Detekteringsområde



Monteringshøjde	Person op	Person side
2 m	8 m	16 m
3 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m