


LK FUGA® indsats stikkontakt med sidejord 1 modul



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 501 D 0061
 EL nr.: 10 17 060 443
 EAN nr.: 57 03 302 166 430
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0061>

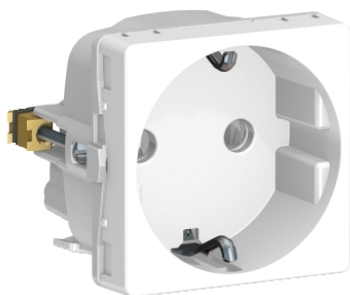

Farve: Hvid
 Vare nr. 501 D 6061
 EL nr.: 10 17 060 430
 EAN nr.: 57 03 302 166 423
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6061>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptere eller udskiftning af stikpropper. Den primære befæstelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker Sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af FUGA AIR dåser. Tertiært via skruetårnene i bunden af dåsen. Ved anvendelse af FUGA SLIM, skal befæstelse gøres via skruetårnene i bunden af dåsen. Beregnet til planforsænket montage i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, isætning forfra og blankmur, samt på FUGA BASELINE underlag med 14mm høj ramme (panelunderlag kræver 21mm høj ramme) og FUGA SOFTLINE 49mm underlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm² ledning. En leder pr. hul.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	16 A
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	Passer 49mm SOFTLINE underlag, samt 1 modul BASELINE underlag med 14mm høj ramme
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC- og halogenfri. Overholder RoHS og ReaCH
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

