

Clara med HF sensor

Produktbeskrivelse:

- Clara er et LED armatur med HF-sensor, til loft- og vægmonte-ring.
- Godkendt til fælles adgangsveje.
- Clara har en IK klasse på 10 og er et ideelt armatur til monte-ring i depotrum, bryggers, værksteder, opgange m.m.
- Clara har en skjult HF sensor og kan justeres mht. lux, afstand og tidsforsinkelse.
- Der kan tilsluttes flere Clara armaturer (som master/slave) med HF sensor, hvor alle tænder når HF sensoren aktiveres i et masterarmatur.
- Afstandsstykker kan tilkøbes, som kan anvendes ved synlig installation.

IK10 IP44




HF sensor med slave funktion!

Flimmerfri!

Tekniske data:

Udvendig mål:	Ø300 mm
Højde:	112 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Lysintensitet:	1200lm/1350lm
Dæmpbar:	Nej
Farvegengivelse:	Ra>80
Spredningsvinkel:	120°
IK-klasse:	IK10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	PC Plast (UV-resistent)
Videresløjfning:	Ja
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE Godkendt til fælles adgangsveje
Garanti:	2 års systemgaranti

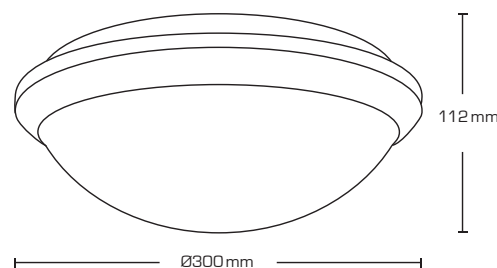

Afstandsstykker, 15 stk. i pose.
[3 stk. pr. armatur]. Varenr.: 12419

HF sensor:

Tidsområde:	10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Rækkevidde:	1 - 8 m
Detekteringsområde:	360°
Luxområde:	<3 - 2000 LUX

Varenr.:	EAN nr.:	Beskrivelse:	Lumen:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
11301	5713080113014	Med HF sensor	1200 lumen	3000K	Hvid	
11303	5713080113038	Med HF sensor	1350 lumen	4000K	Hvid	
12419	5713080124195	Afstandsstykker [15 stk.]			Hvid	
12418	5713080124188	Skærm			Hvid	

