



Ledinaire Clear Accent

RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Ledinaire Clear Accent, 6 W, 500 lm, 2700 K, Klar, IP20

En hel familie af indbygningsspot, der giver en overlegen lyseffekt. Vælg den bedste løsning til det enkelte projekt ved at vælge mellem fast/justerbart hoved og 3 CCT'er. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lighting Technology	LED
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Plan	Værdi
Udskiftelig lyskilde	Nej

Lysteknisk	
Lysstrøm	500 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	83,00 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Flimmerværdi (PstLM)	0,1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,05
Lyskilde farve	827 Varm hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 36°
Lampens lysstrålespedning	36°

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Starttid	0,082 ms
Strømforbrug	6 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilslutning	Forbindelsesenhed, 2-polet
Kabel	Kabel uden stik, 2-polet
Antal produkter på MCB af 16 A type B	48

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed medfølger (Tændt/Slukket)

Ledinaire Clear Accent

Konstant lysudbytte	Nej
---------------------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	55 mm
Samlet diameter	75 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Isoleret]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Garantiperiode	5 år
Overholder EU RoHS	Ja

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Indledende kromaticitet	(0.4577, 0.4099) 5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1,2 %
Middellevetid (L70B50)	35.000 t

Anvendelsesbetingelser


Velegnet til tilfældigt skift	Nej
-------------------------------	-----

Produktdata

Full EOC	871951430550200
Ordreproduktnavn	RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO
Ordrekode	30550200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
Materiale nummer (12NC)	929002624032
Det fulde produktnavn	RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO
EAN/UPC – kasse	8719514305519





Målskitse

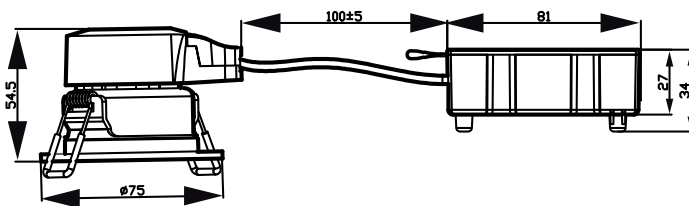

Ledinaire Clear Accent



Fotometriske data

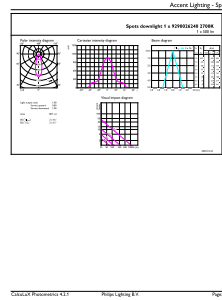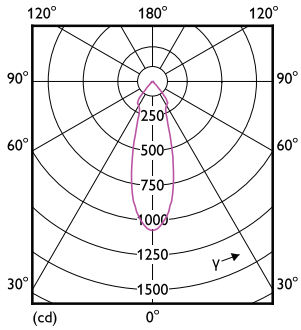

Light Distribution Diagram - RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

General uniform lighting - RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Levetid

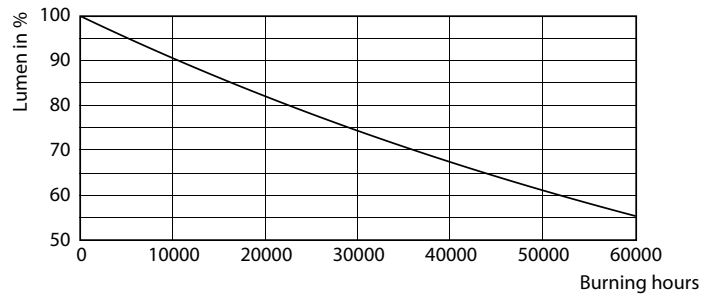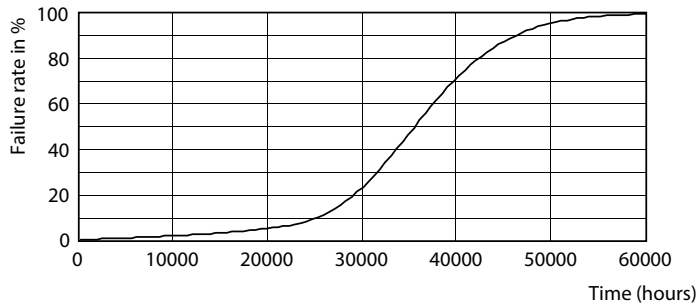

Life Expectancy Diagram - RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Lumen Maintenance Diagram - RS060B LED5-36/827 PSR II WH LILO

