



# StreetSaver gen2

## BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P

LED Module 2500 lm - Neutral hvid - Power supply unit -  
Sikkerhedsklasse I - Aluminum and gray - topmontering for diameter  
60 mm

I henhold til EU-lovgivning vedtaget i 2015 skal kommuner udskifte alle kviksløvsbaserede lyskilder med lyskilder uden kvikslølv. Kommuner har imidlertid ofte et begrænset budget til at gennemføre sådanne enorme udskiftninger, især i krisetider, som den vi oplever nu. Samtidig er kommunale myndigheder under et enormt pres, da de skal spare energi og mindske lysforureningen på nattehimmelen (mange kviksløvsinstallationer har en gennemsigtig skærm, der sender lys ud i alle retninger). ;StreetSaver er en økonomisk tilgængelig kvalitetsløsning, som gør det muligt for kommuner at gøre noget ved alle disse punkter ved at udskifte de kviksløvbaserede armaturer med LED-systemer – og vigtigst af alt kræver det kun en begrænset investering.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	
Lyskildeserie – kode	LED25 [ LED Module 2500 lm]		NO [ -]
Lyskildefarve	Neutral hvid	CE-mærke	CE mark
Udskiftelig lyskilde	Nej	ENEC-mærke	-
Antal forkoblingsenheder	1 unit	Garantiperiode	3 år
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [ Power supply unit]	Optic type outdoor	symmetrisk
Driver medfølger	Ja	Konstant lysstrøm	No
Optikafskærmning/linsetype	AC-MLO [ Acrylate micro-lens optic]	Antal produkter på MCB	20
Armatur til lysstrålespredning	-	RoHS-mærke	RoHS mark
Tilslutning	-	LED engine type	LED
Kabel	Cable 6.0 m without plug (C6K)	<b>Lysteknisk</b>	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Fordeling af opadrettet lys	0

## StreetSaver gen2

Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°

### Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	2.56 A
Starttid	0.044 ms
Effektfaktor (min.)	0.95

### Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

### Mekanik og armaturhus

Armaturhusmateriale	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	-
Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Fastgørelsesmateriale	Aluminum
Monteringsenhed	60P [ topmontering for diameter 60 mm]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klart
Total højde	265 mm
Total diameter	578 mm
Effective projected area	0.115 m <sup>2</sup>

### Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [ Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [ 5 J vandal-protected]

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	2500 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	93 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	70
Indledende kromaticitet	(0.3738, 0.3686) SDCM<3
Indledende indgangseffekt	27 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Føjlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1 %
Driftslevetid L80B10	50000 h
Bevarelse af lumen ved driftslevetid på 100.000 t og 25 °C	100%

### Anvendelsesbetingelser



Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C
----------------------------	----------------

### Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016331100500
Ordreproduktnavn	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P
EAN/UPC – produkt	8710163311005
Ordrekode	31100500
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	911401663403
Nettovægt (stykke)	4.500 kg



## Målskitse

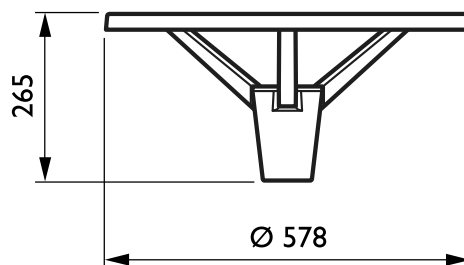

StreetSaver gen2 BPP008

## StreetSaver gen2

