


## LK FUGA® indsats stikkontakt med 2-pol afbryder 2-pol med jord



Farve: Uden afdæk.  
 Vare nr. 501 D 0214  
 EL nr.: 10 17 056 198  
 EAN nr.: 57 03 302 157 056  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0214>

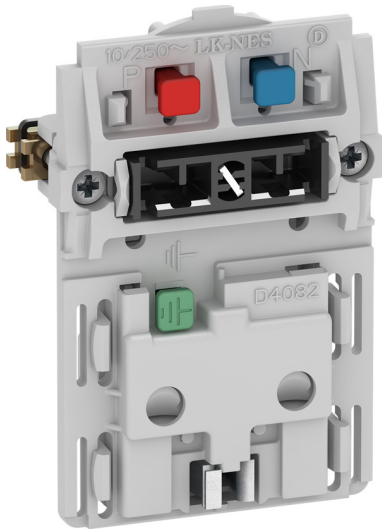

Farve: Hvid  
 Vare nr. 501 D 6214  
 EL nr.: 10 17 036 778  
 EAN nr.: 57 03 302 096 898  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6214>



### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

#### Konstruktion

Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. Er konstrueret med 2 P afbryder.

#### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20  
 Mærkestrøm: 10 A  
 Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz  
 Forsikring: Max. 13 A  
 Planforsænket montage: Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forfrådåse, SV dåse.  
 Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.  
 Pillesikring: Ja  
 Terminaler: Dobbelt skrueløse.  
 Ledning: 1,5-2,5mm<sup>2</sup> stiv, flertrådet ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tykke. En leder pr. hul.  
 Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016  
 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet  
 Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

#### Målskisse

