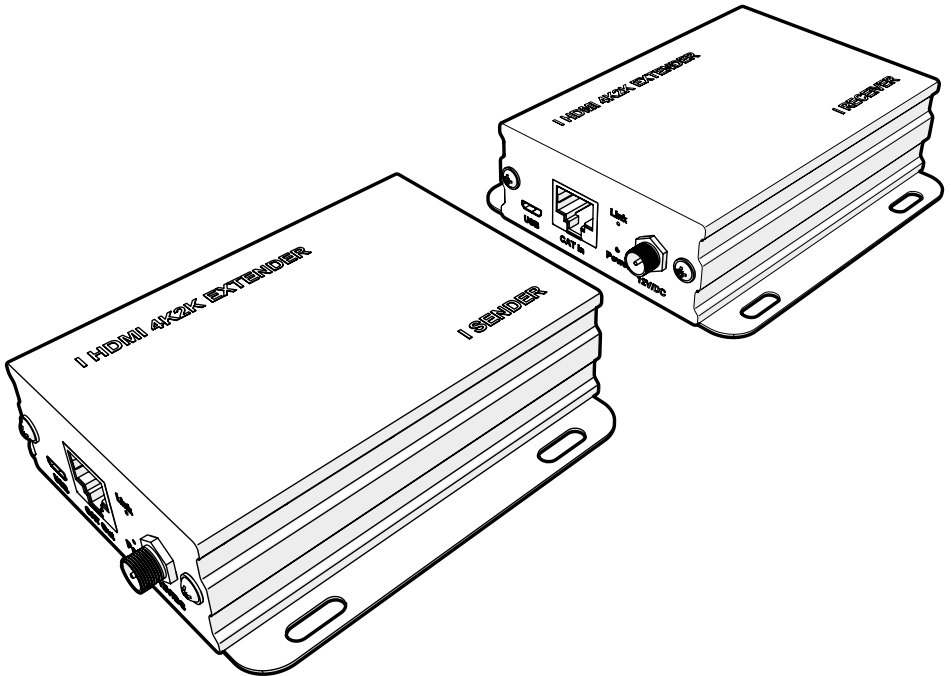


nedis

HDMI Extender

Via UTP up to 50 metres

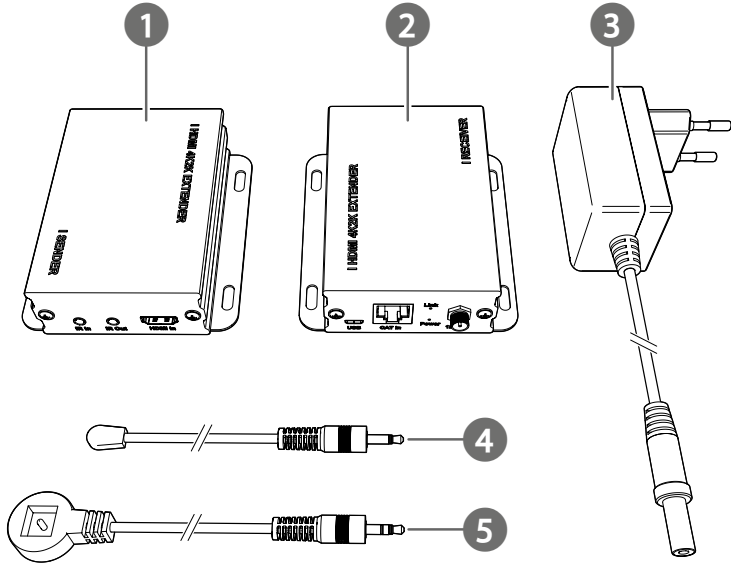
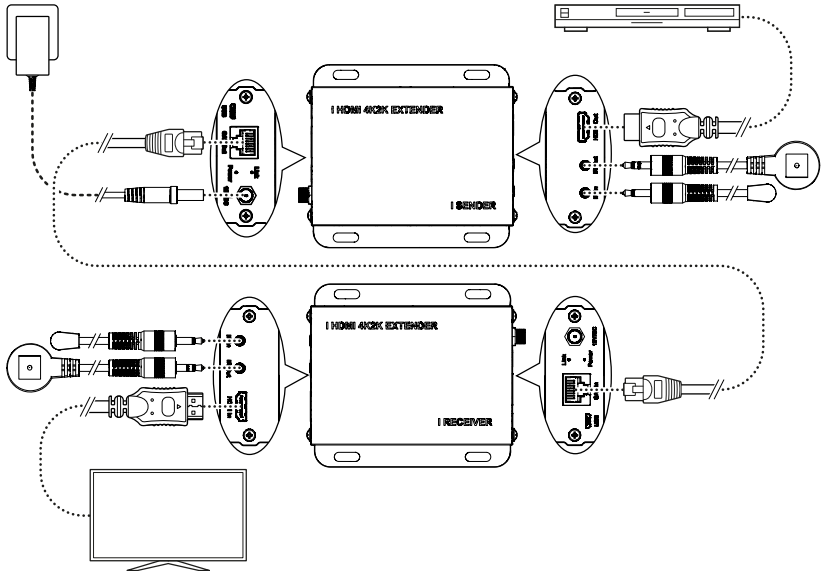
VREP3460AT



ned.is/vrep3460at



EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	4
FR	Guide de démarrage rapide	5
NL	Verkorte handleiding	6
IT	Guida rapida all'avvio	7
ES	Guía de inicio rápido	8
PT	Guia de iniciação rápida	8
SV	Snabbstartsguide	9
FI	Pika-aloitusopas	10
NO	Hurtigguide	11
DA	Vejledning til hurtig start	11
HU	Gyors beüzemelési útmutató	12
PL	Przewodnik Szybki start	13
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	14
SK	Rýchly návod	15
CS	Rychlý návod	15
RO	Ghid rapid de inițiere	16

A**B**

HDMI extender VREP3460AT



For more information see the extended manual online: ned.is/vrep3460at

Intended use

This product is exclusively intended to transfer HDMI signal between two HDMI cables through an Ethernet cable.

The product is not intended for professional use.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1 Sender | 4 Infrared transmitter (2x) |
| 2 Receiver | 5 Infrared receiver (2x) |
| 3 Power supply | |

Safety instructions**⚠ WARNING**

- Only use the product as described in this manual.
- Only use the provided power supply.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- Do not immerse the product in water.
- Do not unplug the power supply by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.
- Do not plug or unplug the power supply with wet hands.

Check the contents of the package

Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the Nedis B.V. service desk via the website: www.nedis.com.

Connecting the product (image B)

1. See image B for a connection overview.

Specifications

Product	HDMI extender
Article number	VREP3460AT
Dimensions (l x w x h)	97 x 90 x 30 mm
Input transmitter / Output receiver	HDMI Type A
Output transmitter / Input receiver	Cat 5e/6, RJ-45
Max. supported video format	4K @ 30 Hz
Other supported video formats	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Supported audio format	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD and Dolby True HD)
Max. transfer rate	10.2 Gb/s

Infrared support	20,000 - 60,000 Hz
Operating temperature	0 °C - +40 °C
Operating humidity	5 - 90% (no condensation)
Power supply	12 VDC / 2 A

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product VREP3460AT from our brand Nedis', produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via webshop.nedis.com/VREP3460AT#support

For additional information regarding the compliance, contact the customer service:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Phone: +31 (0)73-5991055 (during office hours)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

DE Kurzanleitung

HDMI-Extender VREP3460AT



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/vrep3460at

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist exklusiv zur Übertragung eines HDMI-Signals zwischen zwei HDMI-Kabeln über ein Ethernetkabel gedacht. Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1 Sender | 4 Infrarot-Transmitter (2x) |
| 2 Empfänger' | 5 Infrarot-Empfänger (2x) |
| 3 Stromversorgung | |

Sicherheitshinweise**⚠ WARNING**

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Ziehen Sie das Netzteil niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.
- Hantieren Sie mit dem Stecker des Netzteils nicht mit nassen Händen.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und dass keine Beschädigungen an den Teilen erkennbar sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie den Nedis B.V. Kundendienst über die Webseite: www.nedis.com.

Verbinden des Produkts (Abbildung B)

1. Siehe Abbildung B für eine Verbindungsübersicht.

Spezifikationen

Produkt	HDMI-Extender
Artikelnummer	VREP3460AT
Größe (L x B x H)	97 x 90 x 30 mm
Eingangstransmitter / Ausgangsempfänger	HDMI Typ A
Ausgangstransmitter / Eingangsempfänger	CAT 5E/6, RJ-45
Max. unterstütztes Videoformat	4K @ 30 Hz
Andere unterstützte Videoformate	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Unterstütztes Audioformat	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
Max. Übertragungsrage	10.2 Gb/s
Infrarotunterstützung	20.000 - 60.000 Hz
Betriebstemperatur	0 °C - +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5 - 90% (keine Kondensation)
Stromversorgung	12 VDC / 2 A

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt VREP3460AT unserer Marke Nedis[®], produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter webshop.nedis.de/VREP3460AT#support

Weiterführende Informationen zur Compliance erhalten Sie über den Kundenservice:

Web: www.nedis.com

E-Mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (zu den Geschäftszeiten)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

Prolongateur HDMI

VREP3460AT



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/vrep3460at

Utilisation prévue

Ce produit est exclusivement conçu pour transférer un signal HDMI entre deux câbles HDMI via un câble Ethernet.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- 1 Expéditeur
- 2 Récepteur
- 3 Source d'alimentation
- 4 Émetteur infrarouge (2x)
- 5 Récepteur infrarouge (2x)

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Utilisez uniquement l'alimentation fournie.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau.
- Ne pas débrancher l'alimentation en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.
- Ne pas brancher ou débrancher l'alimentation avec les mains mouillées.

Vérifier le contenu de l'emballage

Vérifiez que toutes les pièces soient présentes et qu'aucun dommage ne soit visible sur les pièces. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le service clientèle de Nedis B.V. via le site Web : www.nedis.com.

Connecter le produit (image B)

1. Voir l'image B pour un aperçu de la connexion.

Spécifications

Produit	Prolongateur HDMI
Article numéro	VREP3460AT
Dimensions (L x l x H)	97 x 90 x 30 mm
Émetteur d'entrée / Récepteur de sortie	HDMI Type A
Émetteur de sortie / Récepteur d'entrée	Cat. 5e/6, RJ-45
Format vidéo maxi pris en charge	4K à 30 Hz

Autres formats vidéo pris en charge	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Format audio pris en charge	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD et Dolby True HD)
Taux de transfert maxi	10.2 Gb/s
Support infrarouge	20 000 - 60 000 Hz
Température fonctionnement	0 °C - +40 °C
Humidité en fonctionnement	5 - 90 % (sans condensation)
Source d'alimentation	12 VDC / 2 A

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit VREP3460AT de notre marque Nedis, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE. La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via webshop.nedis.fr/VREP3460AT#support

Pour plus d'informations sur la conformité, contactez le service client :

Site Web : www.nedis.com

E-mail : service@nedis.com

Téléphone : +31 (0)73-5991055 (pendant les heures de bureau)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

NL

Verkorte handleiding

HDMI verlenger

VREP3460AT



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/vrep3460at

Bedoeld gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor de overdracht van HDMI-signalen tussen twee HDMI-kabels via een Ethernet-kabel. Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- 1 Afzender
- 2 Ontvanger
- 3 Voeding
- 4 Infrarood zender (2x)
- 5 Infrarood ontvanger (2x)

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik alleen de meegeleverde voeding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het product niet in water onderdompelen.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de stekker.
- Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact en trek hem er ook niet uit met natte handen.

Inhoud van de verpakking controleren

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade is op de onderdelen. Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de Nedis B.V. service desk via de website: www.nedis.com.

Het product aansluiten (afbeelding B)

1. Zie afbeelding B voor een verbindingsoverzicht.

Specificaties

Product	HDMI verlenger
Artikelnummer	VREP3460AT
Afmetingen (l x b x h)	97 x 90 x 30 mm
Ingangszender / Uitgangsontvanger	HDMI Type A
Uitgangszender / Ingangsontvanger	Cat 5e/6, RJ-45
Max. ondersteund videoformaat	4K @ 30 Hz
Andere ondersteunde videoformaten	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Ondersteunde videoformaten	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD en Dolby True HD)
Max. overdrachtssnelheid	10.2 Gb/s
Infrarood ondersteuning	20.000 - 60.000 Hz
Bedrijfstemperatuur	0 °C - +40 °C
Operationele vochtigheid	5 - 90% (geen condensatie)
Voeding	12 VDC / 2 A

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product VREP3460AT van ons merk Nedis, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via webshop.nedis.nl/VREP3460AT#support

Voor andere informatie met betrekking tot de naleving neemt u contact op met de klantenservice:

Web: www.nedis.nl

Email: service@nedis.com

Telefoon: +31 (0)73-5991055 (tijdens kantooruren)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

IT Guida rapida all'avvio

Extender HDMI VREP3460AT



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/vrep3460at

Uso previsto

Questo prodotto è inteso esclusivamente per il trasferimento di un segnale HDMI fra due cavi HDMI attraverso un cavo Ethernet.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1 Trasmittitore | 4 Trasmittitore infrarossi (2x) |
| 2 Ricevitore | 5 Ricevitore infrarossi (2x) |
| 3 Alimentazione | |

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo danneggiato o difettoso.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non scollegare l'alimentatore tirandolo per il cavo. Afferrare sempre la presa e tirare.
- Non collegare o scollegare l'alimentatore con le mani bagnate.

Controllare i contenuti della confezione

Controllare che siano presenti tutte le parti e che non siano visibilmente danneggiate. Se dovessero esservi parti mancanti o danneggiate, contattare il servizio assistenza di Nedis B.V. tramite il sito web: www.nedis.com.

Collegamento del prodotto (immagine B)

1. Vedere l'immagine B per una panoramica del collegamento.

Specifiche

Prodotto	Extender HDMI
Numero articolo	VREP3460AT
Dimensioni (p x l x a)	97 x 90 x 30 mm
Trasmittitore di ingresso/ ricevitore di uscita	HDMI tipo A
Trasmittitore di uscita/ ricevitore di ingresso	Cat 5e/6, RJ-45
Formato video max. supportato	4K a 30 Hz
Altri formati video supportati	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Formato audio supportato	LPCM; DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD e Dolby True HD)
Velocità di trasferimento max.	10.2 Gb/s
Supporto infrarosso	20.000 - 60.000 Hz
Temperatura di funzionamento	0 °C - +40 °C
Umidità d'esercizio	5 - 90% (senza condensa)
Alimentazione	12 VDC / 2 A

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto VREP3460AT con il nostro marchio Nedis, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da webshop.nedis.it/VREP3460AT#support

Per ulteriori informazioni relative alla conformità, contattare il servizio clienti:

Sito web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefono: +31 (0)73-5991055 (in orario d'ufficio)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

Alargador HDMI VREP3460AT



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/vrep3460at

Uso previsto por el fabricante

Este producto está diseñado exclusivamente para transferir señal HDMI entre dos cables HDMI a través de un cable Ethernet.

El producto no está diseñado para un uso profesional.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- 1 Emisor
- 2 Receptor
- 3 Suministro eléctrico
- 4 Transmisor de infrarrojos (2x)
- 5 Receptor de infrarrojos (2x)

Instrucciones de seguridad

A ADVERTENCIA

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- Utilice solamente la fuente de alimentación suministrada.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el aparato si presenta daños o está defectuoso.
- No sumerja el producto en agua.
- No desenchufe la fuente de alimentación tirando del cable. Sujete siempre el enchufe y tire de él.
- No enchufe o desenchufe la fuente de alimentación con las manos mojadas.

Compruebe el contenido del paquete

Compruebe que todas las piezas estén presentes y que no haya daños visibles en ellas. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Nedis B.V. a través de la página web: www.nedis.com.

Cómo conectar el producto (imagen B)

1. Véase la imagen B para una vista general de la conexión.

Especificaciones

Producto	Alargador HDMI
Número de artículo	VREP3460AT
Dimensiones (L x An x Al)	97 x 90 x 30 mm
Transmisor de entrada/ receptor de salida	HDMI tipo A
Transmisor de salida/receptor de entrada	Cat 5e/6, RJ-45
Formato de vídeo máx. soportado	4K a 30 Hz

Otros formatos de vídeo soportados	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Formato de audio soportado	LPCM; DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD y Dolby True HD)
Tasa de transferencia máx.	10.2 Gb/s
Infrarrojos soportados	20.000 - 60.000 Hz
Temperatura de funcionamiento	0 °C - +40 °C
Humedad de funcionamiento	5 - 90% (sin condensación)
Suministro eléctrico	12 VDC / 2 A

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto VREP3460AT de nuestra marca Nedis', producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en webshop.nedis.es/VREP3460AT#support

Para más información sobre el cumplimiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

Página web: www.nedis.com

Correo electrónico: service@nedis.com

Teléfono: +31 (0)73-5991055 (en horas de oficina)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch (Países Bajos)

Extensor HDMI VREP3460AT



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/vrep3460at

Utilização prevista

Este produto destina-se exclusivamente a transferir sinal HDMI entre dois cabos HDMI através de um cabo Ethernet.

O produto não se destina a utilização profissional.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagen A)

- 1 Transmissorx¹
- 2 Recetor¹
- 3 Alimentação¹
- 4 Transmissor infravermelhos (2x)¹
- 5 Recetor infravermelhos (2x)¹

Instruções de segurança

AVISO

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um dispositivo danificado ou defeituoso.
- Não mergulhe o produto em água.
- Não desligue da corrente puxando pelo cabo. Segure sempre pela ficha e puxe.
- Não ligue nem desligue a fonte de alimentação com as mãos molhadas.

Verifique o conteúdo da embalagem

Certifique-se de que todas as peças estão presentes e de que não apresentam danos visíveis. Se faltarem peças ou se algumas estiverem danificadas, contacte o gabinete de assistência da Nedis B.V. através do site: www.nedis.com.

Ligar o produto (imagem B)

1. Consulte a imagem **B** para obter uma visão geral da ligação.

Especificações

Produto	Extensor HDMI
Número de artigo	VREP3460AT
Dimensões (c x l x a)	97 x 90 x 30 mm
Transmissor de entrada / Recetor de saída	HDMI tipo A
Transmissor de saída / Recetor de entrada	Cat 5e/6, RJ-45
Formato de vídeo máx. suportado	4K @ 30 Hz
Outros formatos de vídeo suportados	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Formato de áudio suportado	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD e Dolby True HD)
Velocidade de transferência máx.	10.2 Gb/s
Suporte infravermelhos	20.000 - 60.000 Hz
Temperatura de funcionamento	0 °C - +40 °C
Humidade de funcionamento	5 - 90% (sem condensação)
Alimentação	12 VDC / 2 A

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto VREP3460AT da nossa marca Nedis, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em webshop.nedis.pt/VREP3460AT#support

Para informações adicionais relativas à conformidade, contacte a assistência ao cliente:

Site: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefone: +31 (0)73-5991055 (durante as horas de expediente)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Países Baixos

Snabbstartsguide

HDMI-förlängare

VREP3460AT



För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/vrep3460at

Avsedd användning

Denna produkt är endast avsedd för överföring av HDMI-signal mellan två HDMI-kablar via en Ethernet-kabel. Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning. Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

- 1 Sändare
- 2 Mottagare
- 3 Strömförsörjning
- 4 Infrarödsändare (2x)
- 5 Infrarödmottagare (2x)

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Använd endast den medföljande nätdaptern.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt en omedelbart en skadad eller defekt enhet.
- Sänk inte ned produkten i vatten.
- Dra inte stickkontakten ur eluttaget genom att dra i sladden.
- Håll alltid i kontakten när du drar.
- Anslut eller dra inte stickkontakten till/ur eluttaget med våta händer.

Kontrollera innehållet i emballaget

Kontrollera att alla delar är närvarande och att inga delar är synbart skadade. Om delar saknas eller är skadade, kontakta Nedis B.V. serviceavdelning via webbsajten: www.nedis.com.

Att ansluta (bild B)

1. Se bild **B** för en översikt över anslutningen.

Specifikationer

Produkt	HDMI-förlängare
Artikelnummer	VREP3460AT
Dimensioner (l x b x h)	97 x 90 x 30 mm
Sändaringång/ mottagarutgång	HDMI Typ A
Sändarutgång/ mottagarång	Cat 5e/6, RJ-45
Max stödda videoformat	4K @ 30 Hz
Andra stödda videoformat	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Stödda audioformat	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD och Dolby True HD)
Max överföringshastighet	10.2 Gb/s
Infrarödssupport	20 000 - 60 000 Hz
Arbetstemperatur	0 °C - +40 °C
Fuktighet vid användning	5 - 90 % (icke kondenserande)
Strömförsörjning	12 VDC / 2 A

Försäkras om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkras som tillverkare att produkten VREP3460AT från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Den fullständiga försäkras om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från webshop.nedis.sv/VREP3460AT#support

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:

Webbplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (under kontorstid)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

FI Pika-aloitusopas

HDMI-signaalinvahvistin VREP3460AT



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/vrep3460at

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan HDMI-signaalin siirtämiseen kahden HDMI-kaapelin välillä Ethernet-kaapelin kautta.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

- 1 Lähetin
- 2 Vastaanotin
- 3 Virtälähde
- 4 Infrapunälähetin (2x)
- 5 Infrapunavastaanotin (2x)

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Käytä vain mukana toimitettua virtälähdettä.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen laite välittömästi.
- Älä upota tuotetta veteen.
- Älä irrota virtälähdettä johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Älä kytkte virtälähdettä tai irrota sitä mären käsin.

Tarkista pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki osat ja ettei osissa näy merkkejä vaurioista. Jos asia puuttuu tai ne ovat vaurioituneita, ota yhteyttä Nedis B.V.:n neuvontaan verkkosivuston kautta: www.nedis.com.

Tuotteen kytkeminen (kuva B)

1. Katso kuvasta B yleiskuvasuus kytkennöistä.

Tekniset tiedot

Tuote	HDMI-signaalinvahvistin
Tuotenumero	VREP3460AT
Mitat (p x l x k)	97 x 90 x 30 mm
Tulolähetin / Lähtövastaanotin	HDMI tyyppi A
Lähtölähetin / Tulovastaanotin	Cat 5e/6, RJ-45
Maks. tuettu videomuoto	4K @ 30 Hz
Muut tuetut videomuodot	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Tuettu äänimuoto	LPCM; DTS Digital, Dolby Digital (ml. DTS-HD ja Dolby True HD)
Maks. siirtonopeus	10.2 Gb/s
Infrapunatuki	20 000 - 60 000 Hz
Käyttölämpötila	0 °C - +40 °C
Käyttökosteus	5–90 % (ei tiivistymistä)
Virtälähde	12 VDC / 2 A

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote VREP3460AT tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta webshop.nedis.fi/VREP3460AT#support

Lisätietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun:
Internet: www.nedis.com
Sähköposti: service@nedis.com
Puhelin: +31 (0)73-5991055 (toimistotyöaikaana)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

NO Hurtigguide

HDMI-utvider VREP3460AT



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/vrep3460at

Tiltenkt bruk

Dette produktet er utelukkende tiltenkt å sende HDMI-signal mellom HDMI-kabler via en Ethernet-kabel. Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

- 1 Sender
- 2 Mottaker
- 3 Strømforsyning
- 4 Infrarød sender (2x)
- 5 Infrarød mottaker (2x)

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Bruk kun strømforsyningen som fulgte med.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut den skadete eller defekte enheten med det samme.
- Ikke nedsenk produktet i vann.
- Ikke koble fra strømforsyningen ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpselet når du trekker.
- Ikke koble til eller koble fra strømforsyningen med våte hender.

Sjekk innholdet i pakken

Sjekk at du har alle delene og at det ikke er noen synlig skade på delene. Hvis du mangler deler eller noen av delene er ødelagt, kan du kontakte servicesenteret til Nedis B.V. via nettsiden: www.nedis.com.

Tilkobling av produktet (bilde B)

1. Se bilde B for en tilkoblingsoversikt.

Spesifikasjoner

Produkt	HDMI-utvider
Artikkelnummer	VREP3460AT
Dimensjoner (L x B x H)	97 x 90 x 30 mm

Inngangssender / utgangsmottaker	HDMI type-A
Utgangssender / inngangsmottaker	Cat 5e/6, RJ-45
Maks videoformat som støttes	4K @ 30 Hz
Andre videoformater som støttes	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Lydformat som støttes	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD og Dolby True HD)
Maks overføringshastighet	10.2 Gb/s
Støtter infrarød	20 000 - 60 000 Hz
Driftstemperatur	0 °C - +40 °C
Driftsfuktighet	5 - 90 % (ingen kondens)
Strømforsyning	12 VDC / 2 A

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet VREP3460AT fra Nedis-merkevareren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/ EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via webshop.nedis.com/VREP3460AT#support

For ytterligere informasjon i forbindelse med samsvarserklæringen kan du kontakte kundestøtten:

Nettadresse: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (i åpningstiden)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

DA Vejledning til hurtig start

HDMI-forlænger VREP3460AT



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/vrep3460at

Tilsigtet brug

Dette produkt er udelukkende beregnet til at overføre HDMI-signaler mellem to HDMI-kabler gennem et Ethernet-kabel. Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

- 1 Sender
- 2 Receiver
- 3 Strømforsyning
- 4 Infrarød transmitter (2x)
- 5 Infrarød receiver (2x)

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Brug kun den medfølgende strømforsyning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Nedsænk ikke produktet i vand.
- Tag ikke strømforsyningen ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket for at trække det ud.
- Tilslut eller frakobl ikke strømforsyningen med våde hænder.

Tjek indholdet i pakken

Tjek, at alle delene er til stede og at der ikke er nogen synlig skade på delene. Hvis dele mangler eller er beskadigede, bedes du kontakte Nedis B.V. kundetjeneste via hjemmesiden: www.nedis.com.

Tilslutning af produktet (billedet B)

1. Se billedet **B** for et overblik over forbindelserne.

Specifikationer

Produkt	HDMI-forlænger
Varenummer	VREP3460AT
Mål (l x b x h)	97 x 90 x 30 mm
Input transmitter / Output receiver	HDMI Type A
Output transmitter / Input receiver	Cat 5e/6, RJ-45
Maks. understøttet videoformat	4K ved 30 Hz
Andre understøttede videoformater	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Understøttede lydformater	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD og Dolby True HD)
Maks. overførselshastighed	10.2 Gb/s
Infrarød understøttelse	20.000 - 60.000 Hz
Driftstemperatur	0 °C - +40 °C
Driftsfugtighed	5 - 90% (ingen kondensering)
Strømforsyning	12 VDC / 2 A

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet VREP3460AT fra vores brand Nedis', produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via webshop.nedis.da/VREP3460AT#support

For yderligere information angående denne overholdelse, kontakt kundenservice:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (i kontortiden)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

HU

Gyors beüzemelési útmutató

HDMI hosszabbító

VREP3460AT



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: nedis.us/vrep3460at

Tervezett felhasználás

A termék rendeltetésszerűen kizárólagosan HDMI jelek két HDMI kábel között, ethernet kábelen keresztül történő továbbítására használható.

A termék nem professzionális használatra készült.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

- 1 Adó
- 2 Vevő
- 3 Áramellátás
- 4 Infravörös adó (2x)
- 5 Infravörös vevő (2x)

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- A termékét csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Csak a kapott tápegységet használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Ne merítse vízbe a terméket.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápegységet. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.
- Ne húzza ki vagy dugja be a tápegységet vizes kézzel.

Ellenőrizze a csomag tartalmát

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e, és hogy nem sérültek-e az alkatrészek. Hiányzó vagy sérült alkatrészek esetén forduljon a Nedis B.V. szervizszolgálatához a www.nedis.com webhelyen keresztül.

A termék csatlakoztatása (B kép)

1. A csatlakoztatás áttekintését lásd a **B** képen.

Műszaki adatok

Termék	HDMI hosszabbító
Cikkszám	VREP3460AT
Méreték (h x sz x m)	97 x 90 x 30 mm
Bemeneti adó / kimeneti vevő	HDMI A típus
Kimeneti adó / bemeneti vevő	Cat 5e/6, RJ-45
Max. támogatott videoformátum	4K 30 Hz-en
Egyéb támogatott videoformátumok	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Támogatott hangformátum	LPCM; DTS Digital, Dolby Digital (beleértve DTS-HD és Dolby True HD)
Max. átviteli sebességmérték	10.2 Gb/s
Infravörös támogatás	20 000 - 60 000 Hz
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Üzemi páratartalom	5 - 90% (páraelcsapódás nélkül)
Áramellátás	12 VDC / 2 A

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kinában gyártott VREP3460AT terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a webshop.nedis.hu/VREP3460AT#support címen elérhető és letölthető

A megfelelőséggel kapcsolatos további információért hívja az ügyfélszolgálatot:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (munkaidőben)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia

 Przewodnik Szybki start

Przedłużacz HDMI VREP3460AT



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/vrep3460at

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do przesyłania sygnału HDMI między dwoma kablami HDMI za pośrednictwem kabla Ethernet.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

- 1 Nadajnik
- 2 Odbiornik
- 3 Zasilanie
- 4 Nadajnik podczerwieni (2x)
- 5 Odbiornik podczerwieni (2x)

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Używaj wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Nie odłączaj zasilacza, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękoma.

Sprawdź zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie mają widocznych uszkodzeń. W przypadku braku lub uszkodzenia części należy skontaktować się z biurem serwisowym Nedis B.V. za pośrednictwem strony internetowej: www.nedis.com.

Podłączanie produktu (rysunek B)

1. Przegląd połączeń – patrz rysunek B.

Specyfikacja

Produkt	Przedłużacz HDMI
Numer katalogowy	VREP3460AT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	97 x 90 x 30 mm
Nadajnik wejściowy / Odbiornik wyjściowy	HDMI Typ A
Nadajnik wyjściowy / Odbiornik wejściowy	Cat 5e/6, RJ-45
Maks. obsługiwany format wideo	4K @ 30 Hz
Inne obsługiwane formaty wideo	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Obsługiwany format audio	LPCM; DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD)
Maks. szybkość przesyłania	10.2 Gb/s
Obsługa podczerwieni	20 000 - 60 000 Hz
Temperatura robocza	0 °C - +40 °C
Wilgotność środowiska pracy	5 - 90% (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC / 2 A

Δηλώνουμε την

Δηλώνουμε την

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt VREP3460AT naszej marki Nedis, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj: webshop.nedis.pl/VREP3460AT#support

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności,

skontaktuj się z obsługą klienta:

Strona [www: www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (w godzinach pracy)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

 **Οδηγός γρήγορης εκκίνησης**

Επέκταση HDMI

VREP3460AT



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/vrep3460at

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για να μεταφέρει HDMI σήμα ανάμεσα σε δύο HDMI καλώδια μέσω ενός Ethernet καλωδίου.

Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (ΕΙΚΟΝΑ Α)

- 1 Πομπός
- 2 Δέκτης
- 3 Τροφοδοσία ρεύματος
- 4 Υπέρυθρος πομπός (2x)
- 5 Υπέρυθρος δέκτης (2x)

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη τροφοδοσία ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως μία χαλασμένη ή ελαττωματική συσκευή.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
- Μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία ρεύματος τραβώντας από το καλώδιο. Να κρατάτε πάντα γερά το φις και να τραβάτε.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την τροφοδοσία ρεύματος με υγρά χέρια.

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας

Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και δεν υπάρχει ορατή βλάβη. Αν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν κάποια βλάβη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις Nedis B.V. μέσω της ιστοσελίδας: www.nedis.com.

Σύνδεση του προϊόντος (Εικόνα Β)

1. Βλέπε εικόνα Β για μια επισκόπηση της συναρμολόγησης.

Χαρακτηριστικά

Πομπόν	Επέκταση HDMI
Αριθμός είδους	VREP3460AT
Διαστάσεις (μ x π x υ)	97 x 90 x 30 mm
Είσοδος πομπού / Εξοδος δέκτη	HDMI Τύπος A
Έξοδος πομπού / Είσοδος δέκτη	Cat 5e/6, RJ-45
Μεγ. υποστηριζόμενη μορφή βίντεο	4K @ 30 Hz
Άλλες υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Υποστηριζόμενη μορφή ήχου	LPCM / DTS Ψηφιακός, Dolby Ψηφιακός (συμπερ. DTS-HD και Dolby True HD)
Μεγ. ρυθμός μεταφοράς	10.2 Gb/s
Υπέρυθρη υποστήριξη	20.000 - 60.000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C - +40 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 90% (χωρίς συμπύκνωση)
Τροφοδοσία ρεύματος	12 VDC / 2 A

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν VREP3460AT από τη μάρκα μας Nedis, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλεια όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο webshop.nedis.gr/VREP3460AT#support

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Τηλ.: +31 (0)73-5991055 (ώρες γραφείου)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

Rozšiřovač HDMI VREP3460AT



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: ned.is/vrep3460at

Určené použitie

Tento výrobok je výhradne určený na prenos signálu HDMI medzi dvoma káblami HDMI prostredníctvom ethernetového kábla.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

- 1 Vysielač
- 2 Prijímač
- 3 Napájanie
- 4 Infračervený vysielač (2x)
- 5 Infračervený prijímač (2x)

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Používajte len dodané napájanie.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodené alebo chybné zariadenie okamžite vymeňte.
- Výrobok nenamáčajte do vody.
- Napájanie neodpájajte od elektrickej zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju.
- Napájanie nepripájajte ani neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrymi rukami.

Skontrolujte obsah balenia

Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a či na nich nie je viditeľné poškodenie. Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na zákaznícky servis Nedis B.V. cez webovú stránku: www.nedis.com.

Pripojenie výrobku (obrázok B)

1. Prehľad pripojenia nájdete uvedený na obrázku B.

Technické údaje

Produkt	Rozšiřovač HDMI
Číslo výrobku	VREP3460AT
Rozmery (D x Š x V)	97 x 90 x 30 mm
Vstupný vysielač/výstupný prijímač	HDMI typu A
Výstupný vysielač/vstupný prijímač	Cat 5e/6, RJ-45
Max. podporovaný obrazový formát	4K pri 30 Hz

Dalšie podporované obrazové formáty	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Podporovaný zvukový formát	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (vrátane DTS-HD a Dolby True HD)
Max. prenosová rýchlosť	10,2 Gb/s
Podpora infračerveného lúča	20 000 - 60 000 Hz
Prevádzková teplota	0 °C - +40 °C
Prevádzková vlhkosť	5 - 90 % (bez kondenzácie)
Napájanie	12 VDC / 2 A

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok VREP3460AT našej značky Nedis, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhľadania o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na webshop.nedis.sk/VREP3460AT#support

Ak potrebujete ďalšie informácie o zhode, obráťte sa na zákaznícky servis:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Tel.: +31 (0)73-5991055 (počas úradných hodín)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandsko

HDMI extender VREP3460AT



Více informácií nájdete v rozšířené příručce online: ned.is/vrep3460at

Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen výhradně k přenašení signálu HDMI mezi

dvěma kabely HDMI pomocí ethernetového kabelu.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

- 1 Odesílatel
- 2 Příjemce
- 3 Zdroj napájení
- 4 Infračervený vysielač (2x)
- 5 Infračervený prijímač (2x)

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí zdroj.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Poškozené nebo vadné zařízení okamžitě vyměňte.
- Neponořujte výrobek do vody.
- Napájecí zdroj neodpojujte taháním za kabel. Zástrčku vždy uchopte a vytáhněte.
- Napájecí zdroj nezapojujte/neodpojujte mokřima rukama.

Zkontrolujte obsah balení

Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V. Prostřednictvím webové stránky www.nedis.com.

Zapojení výrobku (obrázek B)

1. Přehled zapojení je uveden na obrázku B.

Technické údaje

Produkt	HDMI extender
Číslo položky	VREP3460AT
Rozměry (D x Š x V)	97 x 90 x 30 mm
Vstupní vysílač / výstupní přijímač	HDMI Typ A
Výstupní vysílač / vstupní přijímač	Cat 5e/6, RJ-45
Max. podporovaný formát videa	4K při 30 Hz
Další podporované formáty videa	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Podporované zvukové formáty	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (včetně DTS-HD a Dolby True HD)
Max. přenosová rychlost	10.2 Gb/s
Infráčervená podpora	20 000 - 60 000 Hz
Provozní teplota	0 °C - +40 °C
Provozní vlhkost	5–90 % (bez kondenzace)
Zdroj napájení	12 VDC / 2 A

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek VREP3460AT značky Nedis*, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese webshop.nedis.cs/ VREP3460AT#support.

Další informace týkající se shody s předpisy získáte u oddělení služeb zákazníkům:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (během otevírací doby)

Nedis B.V., de Tweling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

Ghid rapid de inițiere

Prelungitor HDMI

VREP3460AT



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/vrep3460at

Utilizare preconizată

Acest produs este destinat exclusiv transferului de semnal HDMI între două cabluri HDMI printr-un cablu Ethernet.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)

- 1 Expeditor
- 2 Destinatar
- 3 Alimentare electrică
- 4 Emițător infraroșu (2x)
- 5 Receptor infraroșu (2x)

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Folosiți numai sursa de alimentare furnizată.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat un dispozitiv deteriorat sau defect.
- Nu scufundați produsul în apă.
- Nu deconectați sursa de alimentare trăgând de cablu. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Nu conectați sau deconectați sursa de alimentare cu mâinile ude.

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Conectarea produsului (imagine B)

1. A se vedea imaginea B pentru o prezentare generală a conexiunii.

Specificații

Produs	Prelungitor HDMI
Numărul articolului	VREP3460AT
Dimensiuni (L x l x h)	97 x 90 x 30 mm
Intrare emițător / Ieșire receptor	HDMI Tip A
Ieșire emițător / Intrare receptor	Cat 5e/6, RJ-45
Format video max. acceptat	4K @ 30 Hz
Alte formate video acceptate	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Formate audio acceptate	LPCM ; DTS Digital, Dolby Digital (inclusiv DTS-HD și Dolby True HD)
Viteza max. de transfer	10.2 Gb/s
Suport infraroșu	20.000 - 60.000 Hz
Temperatură de funcționare	0 °C - +40 °C
Umiditate de funcționare	5 - 90% (fără condensare)
Alimentare electrică	12 VDC / 2 A

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul VREP3460AT de la marca noastră Nedis, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE. Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul webshop.nedis.ro/VREP3460AT#support

Pentru informații suplimentare privind respectarea conformității, contactați serviciul clienți:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (în timpul orelor de program)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

