


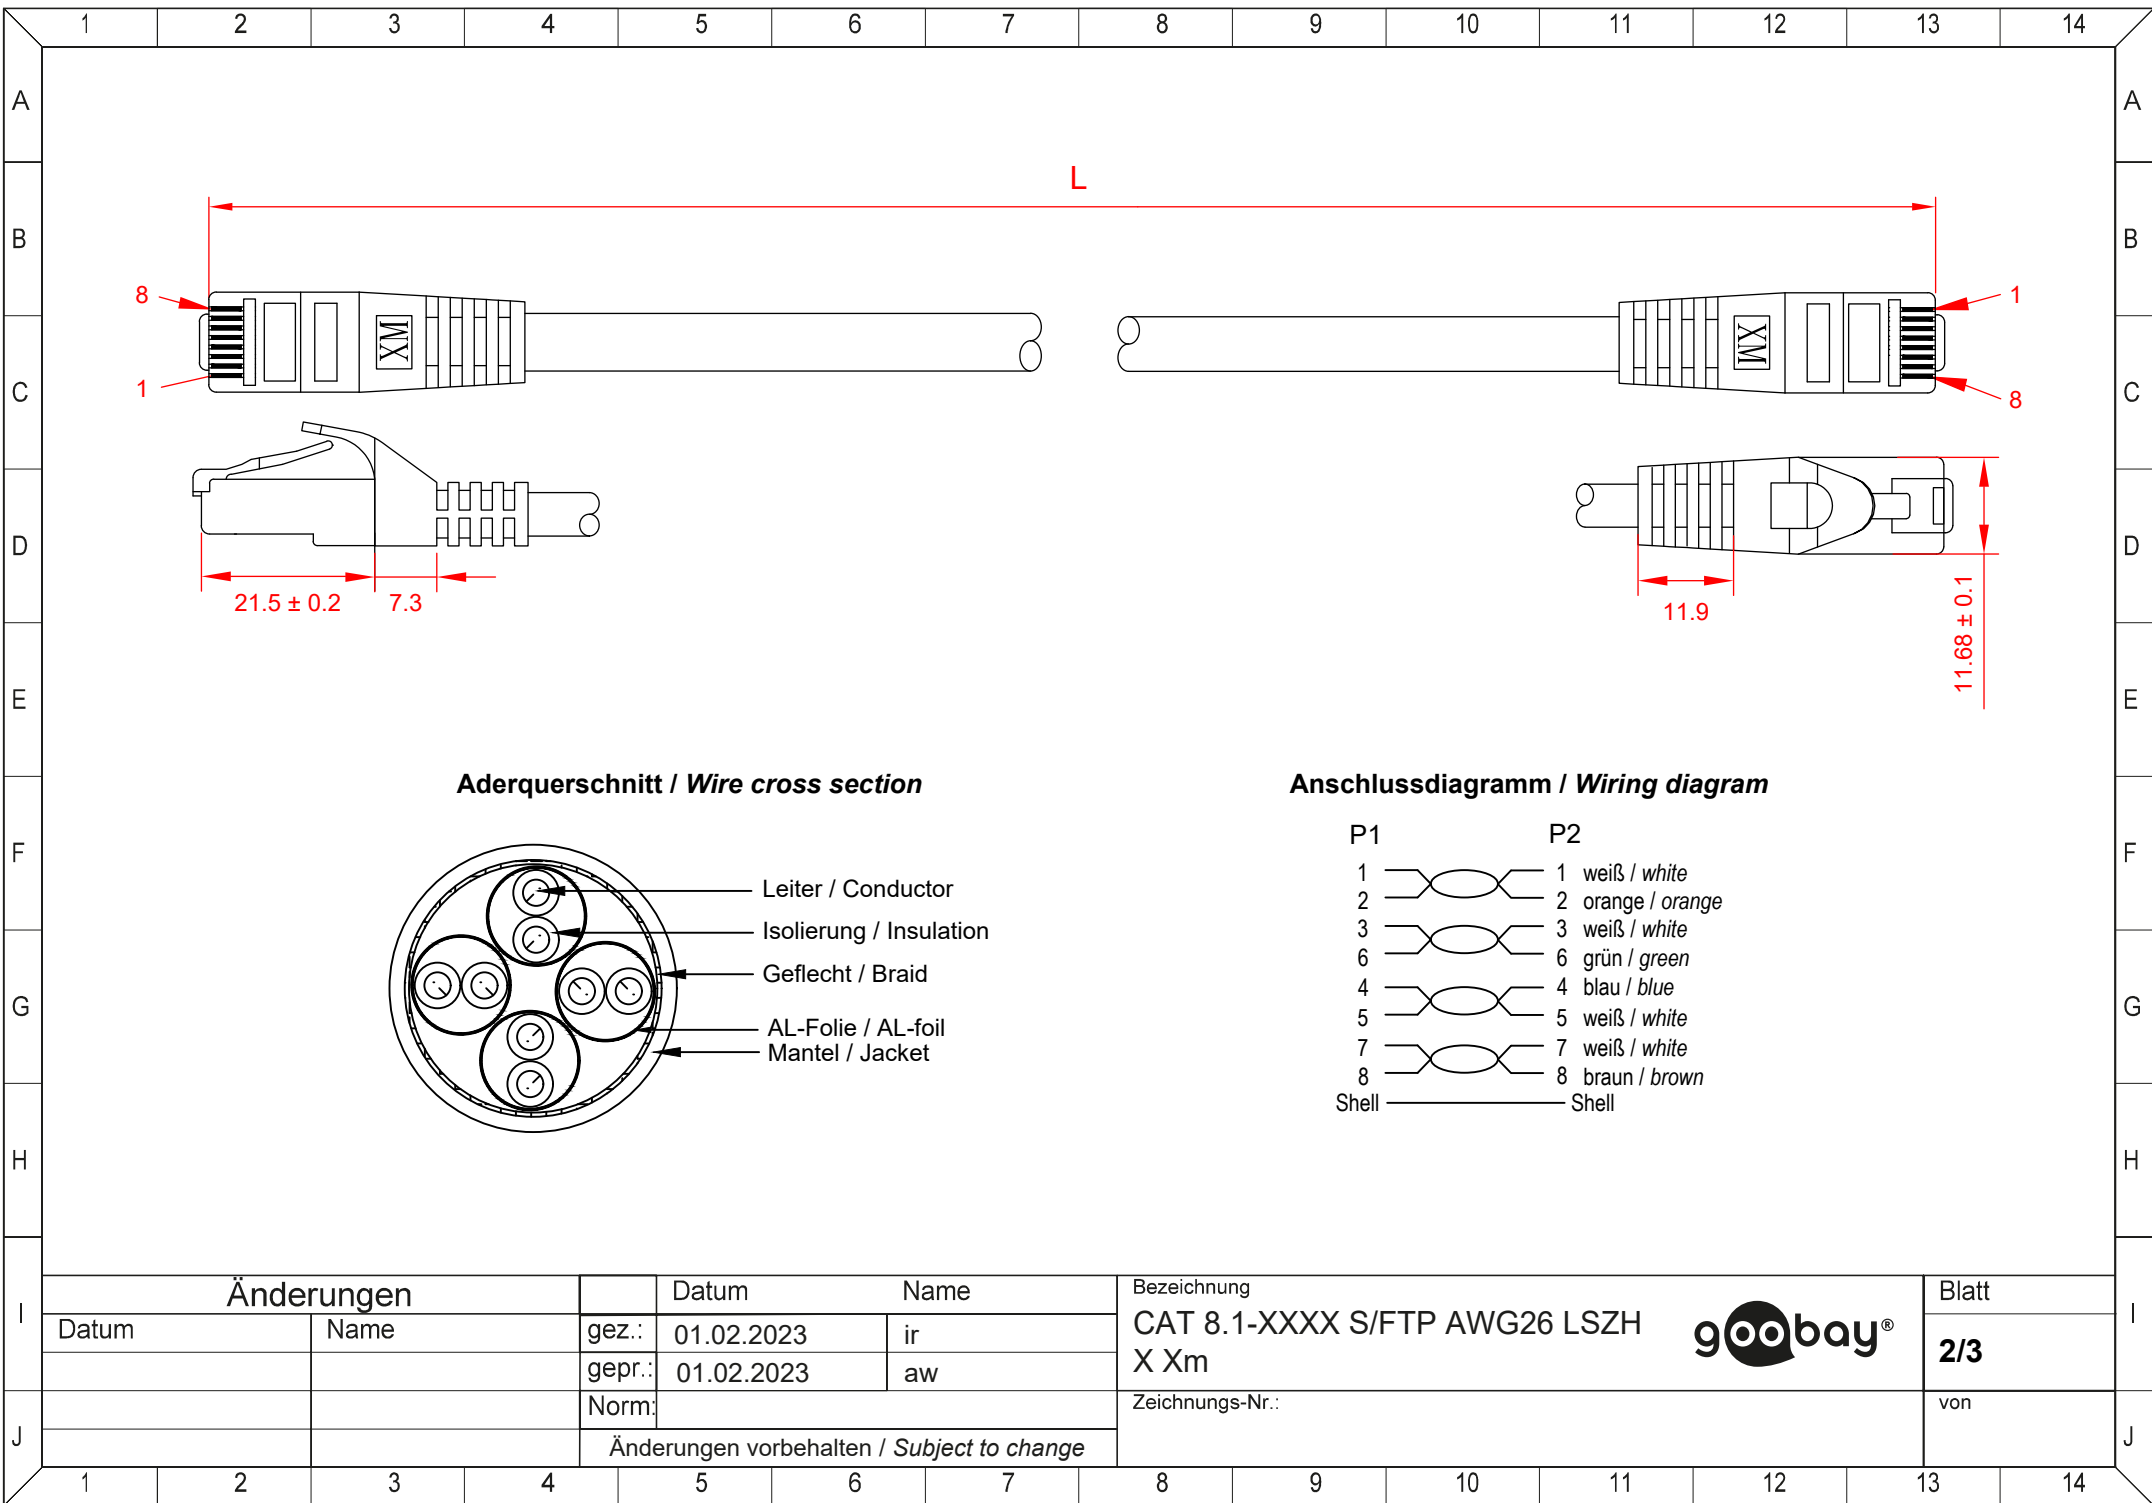
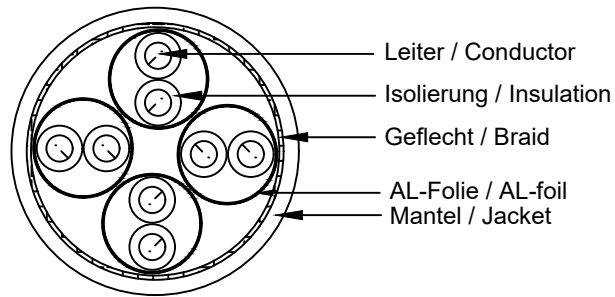



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	
A					<h3>RJ45-Netzwerkkabel der Kategorie 8.1</h3> <ul style="list-style-type: none"> - LAN-Kabel unterstützt 25GBase-T und 40GBase-T Ethernet-Netzwerke (40-gigabitfähig) und ist abwärtskompatibel zu 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T - mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 2.000 MHz besitzt das Ethernetkabel die 4-fache Bandbreite von CAT-6A-Kabeln - S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechschirmung für den Kabelmantel - beidseitig ausgestattet mit RJ45-Steckern (8P8C) mit 50 µm vergoldeten Kontaktflächen und Rastnasenschutz - CAT-8-LAN-Kabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) und HDBaseT geeignet. - raucharmer und halogenfreier LSZH-Kabelmantel für erhöhte Sicherheit - die Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet - gilt nur für Kabel mit einer Länge von bis zu 3 m: GHMT-zertifiziert für eine Übertragungsstrecke von 1x 24 m Verlegekabel plus 2x 3 m Patchcord im 2-Connector Channel (8.1-Standard Class I mit einer Betriebsfrequenz bis zu 2 GHz) 						<h3>RJ45 Network Cable Category 8.1</h3> <ul style="list-style-type: none"> - the LAN cable supports 25GBase-T and 40GBase-T Ethernet networks (40-gigabit capable) and is backwards compatible with 10BASE-T, 100BASE-TX and 1000BASE-T. - with a transmission bandwidth of up to 2,000 MHz, the Ethernet cable has 4 times the bandwidth of a CAT 6A cable - S/FTP overall shield: aluminium foil shield for individual wire pairs (PiMF) and aluminium braid shield for the cable sheath - assembled on both ends with RJ45 connectors (8P8C) with 50 µm gold-plated contact surfaces and latch protection - CAT 8 LAN cable is suitable for Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) and HDBaseT - low-smoke and halogen-free LSZH cable sheath for increased safety - the products are only labelled with a paper label, plastic bags and plastic cable ties are not used - only applies to cables up to 3 m long: GHMT-certified for a transmission distance of 1x 24 m installation cable plus 2x 3 m patch cord in a 2-connector channel (8.1 Standard Class I with an operating frequency of up to 2 GHz) 																				
B																															
C																															
D																															
E																															
F					Spezifikation: Kabeltyp: CAT 8.1 Material Innenleiter: CU (Kupfer) AWG: 26/7 (stranded) Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF) Anzahl Schirmungen: 2x Schirmung Typ 1: Folie (Aluminium) PiMF Schirmung Typ 2: Geflecht (Aluminium) Gesamtschirm Material Kabelmantel: LSZH Durchmesser Kabelmantel: ca. 6,2 mm LSZH-konform: ja Knickschutz: beidseitig Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss Schirmung: ja Kontakte: vergoldet (50 µm) Gehäusematerial: PVC Rastnasenschutz: beidseitig Kontaktierung: EIA/TIA-568B			Specification: Cable type: CAT 8.1 Inner conductor material: CU (copper) AWG: 26/7 (stranded) Shielding class: S/FTP (PiMF) Number of shieldings: 2x Shielding type 1: Foil (aluminium) PiMF Shielding type 2: Braid (aluminium) overall shield Cable sheath material: LSZH Cable sheath diameter: (approx.) 6.2 mm LSZH-compliant: yes Kink protection: both sides Connections: 2x RJ45 male (8P8C) Connection shielding: yes Contacts: gold-plated (50 µm) Housing material: PVC Latch protection: both sides Contacting: EIA/TIA-568B																							
G																															
H																															
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung						Blatt																
	Datum		Name		gez.:	01.02.2023	ir	CAT 8.1-XXXX S/FTP AWG26 LSZH X Xm						 1/3																	
					gepr.:	01.02.2023	aw																								
					Norm:							von																			
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	



Aderquerschnitt / Wire cross section




Anschlussdiagramm / Wiring diagram

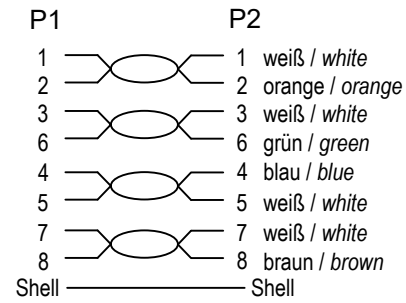

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		ir	01.02.2023	ir
		aw	01.02.2023	aw
			Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung		Blatt
CAT 8.1-XXXX S/FTP AWG26 LSZH X Xm		2/3
Zeichnungs-Nr.:		von

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
A	Art.-Nr. / Item No.	ERP Name / ERP Name			Produktname / Product Name				GHMT-Zertifizierung / GHMT certification		Länge / Length (L)		Farbe / Colour									
B	61091	CAT 8.1-0025 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 0.25m GHMT			GHMT-zertifiziertes CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF) / GHMT-certified CAT 8.1 S/FTP Patch Cord				ja / yes		250 ± 10 mm		schwarz / black									
	61092	CAT 8.1-0050 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 0.50m GHMT									500 ± 20 mm											
	61093	CAT 8.1-0100 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 1m GHMT									1000 ± 20 mm											
	61094	CAT 8.1-0200 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 2m GHMT									2000 ± 30 mm											
	61095	CAT 8.1-0300 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 3m GHMT									3000 ± 50 mm											
C	61096	CAT 8.1-0500 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 5m			CAT-8.1-Patchkabel, S/FTP (PiMF) / CAT 8.1 S/FTP Patch Cord				nein / no		5000 ± 100 mm											
	61097	CAT 8.1-0750 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 7.5m			RJ45-Patchkabel mit CAT 8.1 S/FTP Rohkabel / RJ45 Patch Cord with CAT 8.1 S/FTP Raw Cable						7500 ± 150 mm											
	61098	CAT 8.1-1000 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 10m									10000 ± 300 mm											
	61099	CAT 8.1-1500 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 15m									15000 ± 300 mm											
D	61100	CAT 8.1-2000 S/FTP AWG26 LSZH BLACK 20m									20000 ± 300 mm											
	61102	CAT 8.1-0025 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 0.25m GHMT			GHMT-zertifiziertes CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF) / GHMT-certified CAT 8.1 S/FTP Patch Cord				ja / yes		250 ± 10 mm		weiß / white									
E	61103	CAT 8.1-0050 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 0.50m GHMT									500 ± 20 mm											
	61104	CAT 8.1-0100 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 1m GHMT									1000 ± 20 mm											
F	61105	CAT 8.1-0200 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 2m GHMT									CAT-8.1-Patchkabel, S/FTP (PiMF) / CAT 8.1 S/FTP Patch Cord				nein / no		2000 ± 30 mm					
	61106	CAT 8.1-0300 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 3m GHMT															3000 ± 50 mm					
	61107	CAT 8.1-0500 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 5m			RJ45-Patchkabel mit CAT 8.1 S/FTP Rohkabel / RJ45 Patch Cord with CAT 8.1 S/FTP Raw Cable				5000 ± 100 mm													
	61108	CAT 8.1-0750 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 7.5m							7500 ± 150 mm													
61109	CAT 8.1-1000 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 10m			10000 ± 300 mm																		
G	61110	CAT 8.1-1500 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 15m									15000 ± 300 mm											
	61111	CAT 8.1-2000 S/FTP AWG26 LSZH WHITE 20m									20000 ± 300 mm											
	H	61113	CAT 8.1-0025 S/FTP AWG26 LSZH GREY 0.25m GHMT			GHMT-zertifiziertes CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF) / GHMT-certified CAT 8.1 S/FTP Patch Cord				ja / yes		250 ± 10 mm		grau / grey								
		61114	CAT 8.1-0050 S/FTP AWG26 LSZH GREY 0.50m GHMT									500 ± 20 mm										
		61115	CAT 8.1-0100 S/FTP AWG26 LSZH GREY 1m GHMT									1000 ± 20 mm										
61116		CAT 8.1-0200 S/FTP AWG26 LSZH GREY 2m GHMT			2000 ± 30 mm																	
I	61117	CAT 8.1-0300 S/FTP AWG26 LSZH GREY 3m GHMT			CAT-8.1-Patchkabel, S/FTP (PiMF) / CAT 8.1 S/FTP Patch Cord				nein / no		3000 ± 50 mm											
	61118	CAT 8.1-0500 S/FTP AWG26 LSZH GREY 5m									5000 ± 100 mm											
	61119	CAT 8.1-0750 S/FTP AWG26 LSZH GREY 7.5m									7500 ± 150 mm											
	61120	CAT 8.1-1000 S/FTP AWG26 LSZH GREY 10m									10000 ± 300 mm											
J	61121	CAT 8.1-1500 S/FTP AWG26 LSZH GREY 15m			RJ45-Patchkabel mit CAT 8.1 S/FTP Rohkabel / RJ45 Patch Cord with CAT 8.1 S/FTP Raw Cable						15000 ± 300 mm											
	61122	CAT 8.1-2000 S/FTP AWG26 LSZH GREY 20m									20000 ± 300 mm											
	Änderungen		Datum								Name				Bezeichnung		Blatt					
Datum		Name		gez.:	01.02.2023	ir	CAT 8.1-XXXX S/FTP AWG26 LSZH				3/3											
				gepr.:	01.02.2023	aw	X Xm															
				Norm:			Zeichnungs-Nr.:		von													
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									