



# HP LaserJet MFP M140w-printer

En effektiv multifunktionsprinter i høj kvalitet, som passer til dig. Få hurtig print med verdens mindste laserprinter i sin klasse<sup>1</sup> samt den tidsbesparende HP Smart-app.<sup>2,3</sup> Du kan trykt regne med laserprint i professionel kvalitet og problemfri opsætning.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Highlights

- Verdens mindste multifunktionslaserprinter i sin klasse
- Instant Ink toner-service er tilgængelig
- Udskriv, scan og kopiér på én kompakt enhed
- Den kvalitet og pålidelighed, du forventer fra branchens førende
- Printhastighed på op til 20 sider i minuttet
- Intuitiv og nem at bruge
- Wi-Fi Direct®, Mopria-certificeret, Apple AirPrint-mobilprint
- HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
- ID kopi og LCD-skærm med ikoner



Precision black toner



Auto on/off



Mobile printing



Ultra-compact

## Verdens mindste multifunktionslaserprinter i sin klasse.<sup>1</sup>

- Verdens mindste multifunktionslaserprinter i sin klasse<sup>1</sup> designet til effektiv ydeevne.
- Kopier nemt begge sider af ID-kort eller andre små dokumenter på samme side af papiret.
- Håndter mange opgaver, og få meget ud af én enhed – udskriv, scan og kopiér.
- Få trådløs forbindelse med automatisk opdatering for at opretholde forbindelsen.<sup>4</sup>

## Produktivitet på din telefon

- Få hurtig scanning i høj kvalitet, og del til Dropbox, Google Drive eller cloud – fra din telefon med HP Smart-appen.<sup>2</sup>
- Få hurtig adgang til og print dokumenter og billeder fra din smartphone, Dropbox og Google Drev med HP Smart-appen.<sup>2</sup>
- Med HP Smart-app kan du tage et foto som en kopi og sende den til din printer fra stort set et hvilket som helst sted.<sup>2</sup>
- Fjern trin i gentagne opgaver med Genveje.<sup>2</sup> Scan til cloud, e-mail og meget mere med bare ét tryk.<sup>2</sup>

## Slut med at løbe tør<sup>5</sup>, og spar op til 50 %<sup>6</sup> med Instant Ink til laserprint

- Slut med at løbe tør for toner til din laserprinter.<sup>5</sup> Praktisk udskiftning af blækpatroner og smart levering inkluderet.
- Spar op til 50 % med Instant Ink.<sup>6</sup> Tilmeld dig, og få toner, levering og genbrug fra 19,95 kr. pr. måned.
- Det er helt gratis at ændre, opsige eller sætte dit abonnement på pause – det betyder færre bekymringer for dig<sup>7</sup>
- Du kan være med til at sørge for, at plastik fra brugte patroner genbruges korrekt med vores forudbetalte genbrugsservice.<sup>8</sup>


## Vær med til at spare ressourcer uden at gå på kompromis med ydeevnen

- HP Auto-On/Off-teknologi – intelligens, som kan tænde din printer, når du skal bruge den, og slukke den igen, når du ikke bruger den.<sup>9</sup>
- Denne HP LaserJet opfylder miljømærkekrav, herunder ENERGY STAR® og BLUE ANGEL.

## Produktpræsentation

HP LaserJet MFP M140w-printer vises

1. Intuitivt kontrolpanel
2. Verdens mindste laserprinter i sin klasse
3. Flatbedscanner i Letter-størrelse
4. Easy ID-kopi

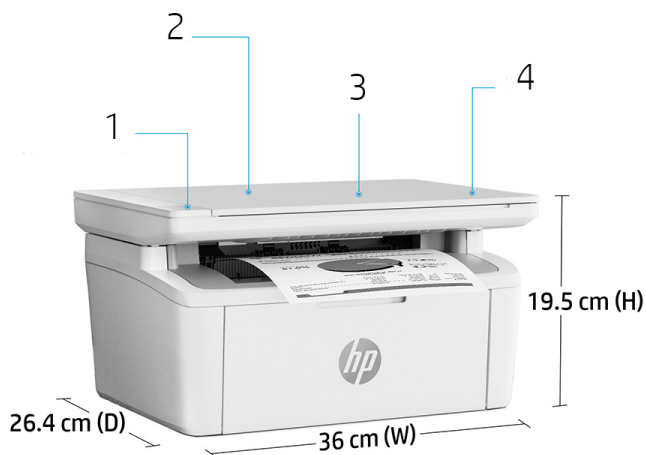

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1420A HP 142A Original LaserJet-tonerpatron, sort (950 sider)
Service og support	UG206E 3 års HP Care Pack med standardombytning til LaserJet-printere UG086E 3 års HP Care Pack med ombytning næste hverdag til LaserJet Printers UG289E 3 års Care Pack-support med returnering til lager til LaserJet-printere (UG206E: alle EMEA-lande, undtagen ME, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet, UG086E: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet, UG289E: Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet)

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet MFP M140w-printer
Produktnummer	7MD72F
Funktioner	Print, kopiering, scanning
Kontrolpanel	8 knapper (Afbryder, Annuller, Kopier, ID-kopi, Trådløs, Kopiindstilling, Op, Ned), 4 indikatorer (Klar/Strøm, Fejl, Toner, Trådløst)
<b>Udskriv</b>	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, normal): Op til 20 sider/min.;
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 8,5 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 9,1 sekunder;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Teknologi: HP FastRes 600;
Normeret forbrug pr. måned	Op til 8.000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 100 til 1000
Printerens avancerede softwarefunktioner <sup>3,4</sup>	HP Auto-On/Auto-Off <sup>1</sup> , HP Smart Install <sup>2</sup>
Standardprintersprog	PCLm/PCLmS; URF; PWG
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmargener</b> Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 216 x 355,6 mm
Dupleksudskrivning	Nej
<b>Kopier</b>	
Kopieringshastighed <sup>5</sup>	Sort (A4): Op til 20 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Antal kopier; Lysere/mørkere; Optimering; Papir; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 99 kopier; <b>Formindskelse/forstørrelse:</b> 25 til 400%
<b>Scan</b>	
Scanningsfilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype</b> Flatbed; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS; <b>Scanningsinputtilstand:</b> Scanning via HP LaserJet Software Scan eller software, der er kompatibel med TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 2.1 (Windows 7 og nyere); <b>Scanningsformat (flatbed, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 600 ppi
Avancerede scannerfunktioner	Nej
Anbefalet antal scanninger pr. måned	250 til 2000
Område, der kan scannes	<b>Maksimalt medieformat (flatbed):</b> 216 x 297 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Processorhastighed	500 MHz
<b>Tilslutning</b>	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 2.4GHz Wireless 802.11b/g/n med Bluetooth® energibesparende
Trådløs forbindelse	Ja
Mulighed for mobiludskrivning <sup>6</sup>	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS-overførsel; FQDN; DNS
Hukommelse	<b>Standard:</b> 64 MB ; <b>Maksimum:</b> 64 MB Flash ROM; 64 MB DDR1; 32 KB NVRAM
<b>Mediehåndtering</b>	
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 1 papirbakke ; <b>Maksimum:</b> 1 papirbakke
Medietyper	Almindeligt papir, konvolutter, postkort, labels
Medieformat	<b>Brugerdefineret (metrisk):</b> 105 x 148 til 216 til 355,6 mm <b>Understøttet (metrisk):</b> A4; A5; A6; konvolutter (C5, DL); brugerdefineret

<b>Model</b>	HP LaserJet MFP M140w-printer
<b>Produktnummer</b>	7MD72F
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standardinput:</b> 150-arks papirbakke <b>Standard udgang:</b> 100-arks udbakke
<b>Medievægt</b>	65 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapacitet</b>	<b>Bakke 1:</b> Ark: 150; kuverter: 10 <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark
<b>Udskriftsbakkens kapacitet</b>	<b>Standard:</b> Op til 100 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter <b>Maksimum:</b> Op til 100 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required. Linux (For more information, see <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit; Linux (få flere oplysninger på <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Mindste systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. <b>Mac:</b> Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required
<b>Medfølgende software</b>	Cd medfølger ikke. Download software fra <a href="http://hp.com">hp.com</a> eller <a href="http://123.hp.com">123.hp.com</a>
<b>Sikkerhedsstyring</b>	Integreret webserver til netværksbrug, som er adgangskodebeskyttet; aktiver/deaktiver netværksporte; Ændring af SNMPv1/2/3 community-adgangskode
<b>Printeradministration</b>	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
<b>Mål og vægt</b>	
<b>Printermål (B x D x H)</b>	<b>Minimum</b> 360 x 264 x 197 mm; <b>Maksimum:</b> 360 x 427 x 347 mm
<b>Pakkens mål (B x D x H)</b>	398 x 248 x 306 mm
<b>Printervægt</b>	5,39 kg
<b>Pakkens vægt</b>	6,9 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 15 til 32,5 °C <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed
<b>Lagerforhold</b>	<b>Temperatur:</b> -20 til 60°C
<b>Lydforhold</b>	<b>Lydintensitet:</b> 6,2 B(A) <b>Lydtryk:</b> 51 dB(A)
<b>Strømforsyning</b>	<b>Krav:</b> 220-240 V nominelt ved +/-10 % (min 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> 0,255 kWh/uge (Energy Star 3.0); 0,259 kWh/uge (Blue Angel); <b>Strømforsyningstype:</b> Energikrav er baseret på det land eller den region, hvor printeren er solgt. Tilslut aldrig til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren, og garantien bortfalder.;
<b>Teknologi til energibesparelse</b>	HP Auto-On/Auto-Off teknologi
<b>Certificeringer</b>	CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013. EN 55035:2017; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klasse B/ICES-003, Udgave 6 EPEAT® Silver-registreret i USA; IT-miljøerklæringer; Blue Angel; EPEAT® Sølv Indien; EPEAT® Sølv Australien; EPEAT® Sølv Canada; EPEAT® Silver, USA <b>Telegodkendelser:</b> Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Paragraf C og E / RSS 247 Udgave 1, 2015 og RSS 102 Udgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
<b>Miljøspecifikationer for bæredygtighed</b>	Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Indeholder genanvendt genbrugsplast
<b>Fremstillet i</b>	Fremstillet i Vietnam
<b>Pakkens indhold<sup>3</sup></b>	HP LaserJet MFP M140w-printer; Strømledning; HP LaserJet-tonerpatron, sort (kapacitet: 300 sider); Installationsoversigt; Referencevejledning; Garantivejledning; Brochure
<b>Garanti</b>	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Mindste fodaftryk i klassen, når der kun sammenlignes med personlige sort-hvid laserprintere og MFP'er til henholdsvis under 152 EUR og under 211 EUR. Mindstemål anvendt i denne analyse. Undersøgelse udført af Buyers Lab i august 2020 på bestilling af HP og baseret på undersøgelse af offentliggjorte specifikationer fra OEM'er, som er gjort offentligt tilgængelige pr. 31.07.2021. I henhold til HP's måling for LaserJet Pro M109–112-serien er fodaftrykket 102 kvadratommer og 147,23 kvadratommer for HP LaserJet Pro MFP M139–142-serien. Markedsandele, som de fremgår af IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2020Q1 Worldwide. Få flere oplysninger på <http://www.keypointintelligence.com/HPSmallLaser>.
- <sup>2</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com). Der kræves en internetadgang, som skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker.
- <sup>3</sup> Baseret på intern HP-test. Anslået gennemsnitlig tidsforbrug er baseret på: (1) download af HP Smart-app på mobil- eller desktop-enhed, (2) opsætning af Genveje og (3) scanning af job, der har mere end 2-3 sammenhængende opgaver (scan til e-mail, gem og omdøb, gem i cloud osv.). Sammenligning af gennemsnitlig tidsbesparelse er baseret på brug af printer- og desktopscanningssoftware til lignende scanningsopgaver. Kræver download af HP Smart-appen og understøttet HP-printer. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Der kræves en internetadgang, som skal købes separat.
- <sup>5</sup> Baseret på abonnementsbrug, internetforbindelse til kvalificeret HP-printer, gyldig betalingskort, e-mailadresse og leveringstjeneste i dit geografiske område.
- <sup>6</sup> Baseret på de månedlige abonnementsomkostninger for HP Instant Ink-abonnement på 1.500 sider i forhold til transaktionsomkostninger pr. side for sort/hvid A4 laser-printere og MFP'er i samme klasse til en pris på under 450 EUR, som benytter originale, integrerede patroner med standardkapacitet (toner og tromle i én patron). Undersøgelse foretaget af Buyers Lab i april 2020 på bestilling af HP og baseret på oplysninger, som var offentligt tilgængelig pr. 24/04/2020. Printere udvalgt ud fra markedsandele, som fremgår af IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2019Q4 for Nordamerika og Canada. Få flere oplysninger og se den seneste rapport på: <http://www.keypointintelligence.com/HPPrinterService>.
- <sup>7</sup> Du kan til enhver tid ændre eller opsigte dit abonnement online. Hvis du vælger at opsigte dit Instant Ink-abonnement, kan du gå tilbage til at bruge originale standard- eller XL-blækpatroner fra HP. Opgradering af abonnement sker med øjeblikkelig virkning, og eventuelle gebyrer opkræves med tilbagevirkende kraft eller i næste faktureringsperiode, afhængigt af brugerens valg. Nedgradering eller opsigelse af abonnement træder i kraft efter den sidste dag i den aktuelle faktureringsperiode. Få flere oplysninger på <http://www.instantink.hpconnected.com/terms>.
- <sup>8</sup> Via HP Planet Partners-programmet (hvor tilgængeligt) anvendes genbrugsplastik som råmateriale og kombineres med andre materialer til at lave nye originale HP-patroner eller andre hverdagsprodukter. Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/hpprecycle>.
- <sup>9</sup> HP Auto-tænd/sluk-teknologimuligheder afhænger af printerens og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.

## Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> HP Auto-tænd/sluk-teknologimuligheder afhænger af printerens og indstillingerne; kan kræve firmware-opgradering.
- <sup>4</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Kan kræve Instant Ink-abonnement. Instant Ink er ikke tilgængelig i alle lande. Få flere oplysninger på [www.hptonerservice.com](http://www.hptonerservice.com). Der kræves en internetadgang, som skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktionerne er kun til afsendelse af en fax og kan kræve tilkøb. Få flere oplysninger på [www.hpsmart.com/mobile-fax](http://www.hpsmart.com/mobile-fax).
- <sup>5</sup> Print af første kopi, når maskinen er klar, og simplex-kopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183, duplex-kopieringshastighed målt med ISO/IEC 24735; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>6</sup> Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz. Få flere oplysninger på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Den trådløse ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser og afstanden til adgangspunktet. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple® Inc. Mopria®-logoet er et registreret og/eller ikke-registreret varemærke tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Kan kræve Instant Ink-abonnement. Instant Ink er ikke tilgængelig i alle lande. Få flere oplysninger på [www.hptonerservice.com](http://www.hptonerservice.com). Der kræves en internetadgang, som skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker. Faxfunktionerne er kun til afsendelse af en fax og kan kræve tilkøb. Få flere oplysninger på [www.hpsmart.com/mobile-fax](http://www.hpsmart.com/mobile-fax).
- <sup>7</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- <sup>8</sup> Se flere oplysninger om den medfølgende patronens kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

