

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Brugermanual

jabra.com/evolve40

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Fremstillet i Kina
MODEL: HSC017
ENC010



Overensstemmelseserklæring kan findes på
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. VELKOMMEN	4
2. JABRA EVOLVE 40 OVERSIGT	5
2.1 STEREOVARIANT	
2.2 MONOVARIANT	
3. SÅDAN BÆRES DE	7
3.1 VENSTRE ELLER HØJRE BÆRESTIL	
3.2 JUSTER HOVEDBØJLEN	
3.3 PLACER MIKROFONEN	
3.4 OPBEVARING AF MIKROFONEN	
4. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFONERNE	10
4.1 FORBIND MED PC (VIA KONTROLENHEDEN)	
4.2 FORBIND MED MOBILENHED (UDEN KONTROLENHED)	
5. SÅDAN BRUGES DE	12
5.1 OPKALD	
5.2 HÅNDBETINGET AF FLERE OPKALD	
5.3 BUSYLIGHT	
6. SUPPORT	15
6.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	
6.2 VEDLIGEHOJDELSE AF HOVEDTELEFONERNE	
7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	16

1. VELKOMMEN

Tak, fordi du bruger Jabra Evolve 40. Vi håber, at du bliver glad for dem!

FUNKTIONER I JABRA EVOLVE 40


- Busylight på hovedtelefonerne og Jabra Evolve Link kontrolenheden
- Diskret mikrofonarm der integreres med hovedbøjlen, når der ikke er en samtale i gang
- Forbinder med flere enheder (smartphone eller tablet) med 3,5 mm jackstik (plug-and-play)
- Fremragende musik- og stemmelyd
- Hi-Fi-lyd

2. JABRA EVOLVE 40 OVERSIGT


2.1 STEREOVARIANT




KONTROLENHED (JABRA EVOLVE LINK)

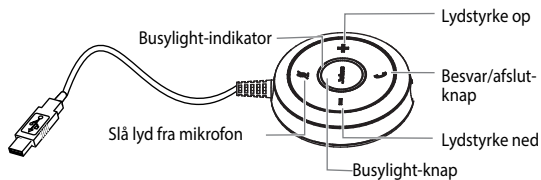


2.2 MONO VARIANT

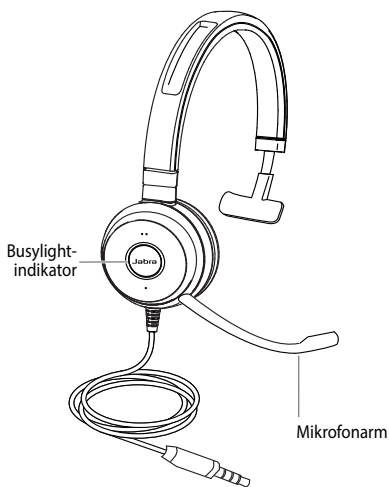

Kontrolenhed (Jabra Evolve Link)

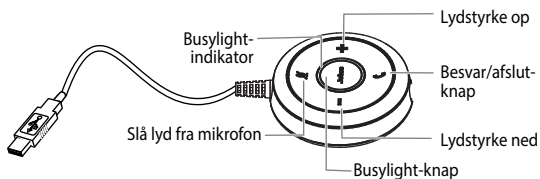


3. SÅDAN BÆRES DE

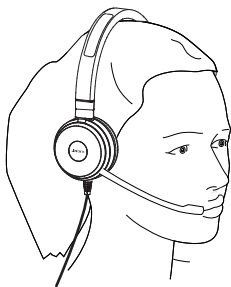


3.1 VENSTRE ELLER HØJRE BÆRESTIL

Jabra Evolve 40 kan bæres med mikrofonen i venstre eller højre side ved at dreje mikrofonen til den modsatte side (270° begrænsning).




3.2 JUSTER HOVEDBØJLEN

Juster hovedbøjlen for at få den mest behagelige pasform.




3.3 PLACER MIKROFONEN

Det anbefales at placere mikrofonarmen tæt på munden (1,3 cm)




Mikrofonarmen kan bøjes efter ønske.

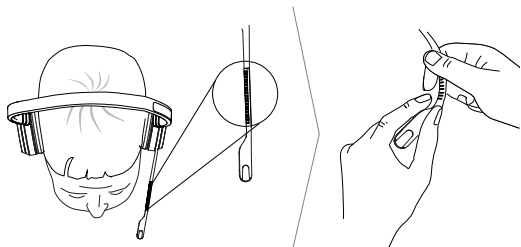

3.4 OPBEVARING AF MIKROFONEN


Når du lytter til musik, eller er udendørs, kan mikrofonarmen placeres op langs hovedbøjlen.



4. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFONERNE

4.1 FORBIND MED PC (VIA KONTROLENHEDEN)

Sørg for at hovedtelefonerne er korrekt tilsluttet kontrolenheden og forbind kontrolenheden med en USB-port på pc'en.

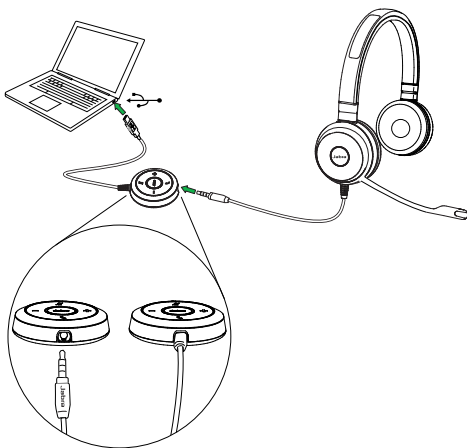


Hovedtelefonernes jackstik **SKAL** være sat helt ind i kontrolenheden, for at hovedtelefonerne virker.

BEMÆRK: Når hovedtelefonerne er frakoblet kontrolenheden, vil ethvert aktivt opkald blive parkeret. For at genoptage opkaldet skal du forbinde hovedtelefonerne til kontrolenheden og manuelt genoptage opkaldet på pc'en (softphone).


4.2 FORBIND MED MOBILENHED (UDEN KONTROLENHED)

Sæt hovedtelefonerne direkte i din mobilenhed.

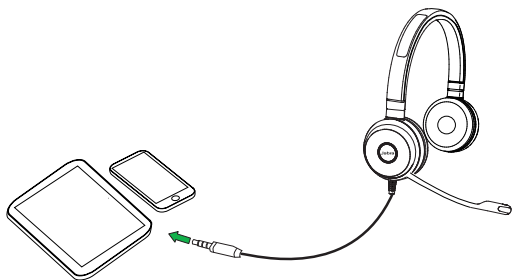


BEMÆRK: Når direkte tilsluttet en mobilenhed vil den samlede opkaldskvalitet (for begge parter i opkaldet) være lavere, end når forbundet til en pc/tablet med kontrolenheden (Jabra Evolve Link).

5. SÅDAN BRUGES DE

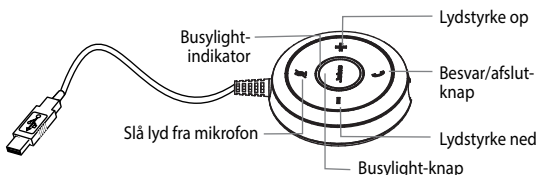


5.1 OPKALD

FUNKTION	HANDLING
Besvar/afslut opkald	Tryk på Besvar/afslut -knappen
 Afvis opkald	Tryk to gange på Besvar/afslut -knappen
Batteri- og tilslutningsstatus	Tryk på Besvar/afslut -knappen, hvis der ikke finder en samtale sted
 Juster lydstyrken	Klik på Lydstyrke op eller Lydstyrke ned
 Busylight til/fra	Tryk på Busylight -knappen
 Slå mikrofon til/fra	Tryk på knappen Lydløs

5.2 HÅNDBLING AF FLERE OPKALD

Hovedtelefonerne kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

	FUNKTION	HANDLING
	Afslut aktuel samtale og besvar indgående opkald	Tryk på Besvar/afslut -knappen
	Skift mellem parkeret samtale og aktiv samtale	Tryk på Besvar/afslut -knappen og hold den nede i 2 sekunder
	Parker aktuel samtale og besvar indgående opkald	Tryk på Besvar/afslut -knappen og hold den nede i 2 sekunder
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med en samtale	Tryk to gange på Besvar/afslut -knappen

5.3 BUSYLIGHT


Busylight-indikatoren på hovedtelefonerne og kontrolenheden viser andre, at du er optaget.

SLÅ MANUELT BUSYLIGHT TIL/FRA

For manuelt at slå busylight til/fra, skal du trykke på **Busylight**-knappen på kontrolenheden. Busylight kan aktiveres, selv når du ikke er i gang med en samtale.

SLÅ BUSYLIGHT-FUNKTIONEN TIL/FRA

For at aktivere/deaktivere busylight-funktionen skal du trykke på **Busylight**-knappen på kontrolenheden og holde den nede i 3 sek.



6. SUPPORT

6.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Se alle de ofte stillede spørgsmål på jabra.com/evolve40

6.2 VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDTELEFONERNE

- Hovedtelefonerne skal altid opbevares slukket og godt beskyttet.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 25° C eller under -20° C). Forkert opbevaring kan forkorte batteriets levetid og påvirke hovedtelefonerne negativt.

7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

JABRA EVOLVE 40 HOVEDTELEFONER	SPECIFIKATIONER
Hovedtelefoner vægt:	Monoheadset 80 g Stereoheadset 113 g
Kontrolenhed vægt:	55 g
Mål for hovedtelefoner:	Monoheadset L 155,4 mm x B 58,6 mm x H 181 mm Stereoheadset L 155,5 mm x B 58,6 mm x H 180,9 mm
Mål for kontrolenhed:	B 54 mm x H 14 mm
Mikrofoner:	Støjdæmpende mikrofon
Højtaler:	28 mm dynamisk højtaler
Maksimalt input for højtaler:	10 mW
Frekvensområde for højtaler:	70 hz - 20 khz
Længde på ledning:	Kontrolenhed til pc: 90 mm Hovedtelefoner til 3,5 mm jackstik: 1,2 m
Driftstemperatur:	-10° C til 55° C
Opbevaringstemperatur:	-20° C til 25° C

