



Termostat NTB-2R



Nobø NTB 2R

KOMPLET TERMOSTAT MED RADIOMODTAGER FOR NOBØ ENERGY CONTROL .

INDBYGGET UGETIMER FOR BRUG UDEN CENTRALSTYRING

Nobø NTB 2R er en helt ny termostat med modtager for Nobø Energy Control.

Den har også et integreret 7-dages program og adaptiv opvarming. Indstil den ønskede temperatur. Termostaten styrer hvornår den skal starte opvarmingen.

Termostaten er meget nøjagtig og har et standby strømforbrug på <0,5W.

Nobø NTB 2R kan benyttes med integreret rumføler, med medfølgende ekstern gulvføler eller disse kan kombineres i trægulv hvor gulvføleren benyttes som begrænsningsføler. Den kan også benyttes som effektregulator.


I tillæg til medfølgende 22kOhm føler, kan gulvfølere med 10, 12 og 15 kOhm også benyttes.

Enkel setup-menu hjælper dig med alle indstillinger.

Højopløseligt farvedisplay med baggrundsfarve som indikerer status, rød for komforttemperatur, grøn for sparetemperatur og blå for frostsikring.



Model	Artikel nr	Elnr	Ean Nr	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vægt emballage
Nobø NTB 2R Hvid	86000101	09.78.560.258	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Nobø NTB 2R Sort	86000102	09.78.560.119	7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g

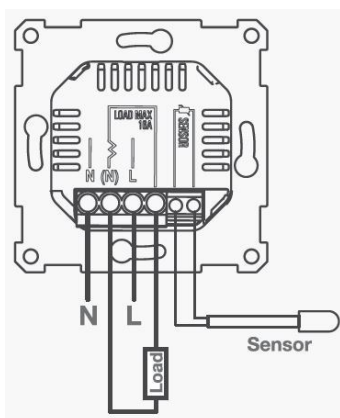

Mærkespænding	230V AC
Mærkestrøm	16A
Kapslingsklasse	IP 20
Gulvsensor (inkl.)	NTC, 22kOhm v/ 25°C
Afbr. funktion	1-pol
Radiofrekvens	868MHz, max 10mW
Omgivelsestemperatur –drift	-40°C til +40°C

